

CATALOGO GENERALE

ARMONY FLOOR
ECCELLENZA NEL PARQUET

SOMMARIO

Armony Floor	4
Certificazioni	8
Pavimenti in bamboo	14
Caratteristiche tecniche	17
Linea industry	24
Listone massello	26
Maxiplancia bamboo spessore 15 mm	30
Spina italiana in Bamboo massello	37
Linea artigianale	40
Maxiplancia Bamboo spessore 15 mm - Orizzontale (nodo largo)	54
Maxiplancia Bamboo spessore 15 mm - Verticale (nodo stretto)	60
Maxiplancia Bamboo spessore 15 mm - Strand Woven (venatura classica)	66
Spina artigianale in bamboo	73
Pavimenti in rovere	74
Caratteristiche tecniche	76
Linea industry	78
Maxiplancia rovere - spessore 10 mm - larghezza 150 mm	82
Maxiplancia rovere - spessore 10 mm - larghezza 190 mm	86
Maxiplancia rovere - spessore 15 mm - larghezza 190 mm	92
Maxiplancia rovere - spessore 15 mm - larghezza 190 mm - classi d'aspetto AB/ABC	101
Maxiplancia rovere - Grandi dimensioni: larghezza 260 mm x 2200 mm	105
Spina in rovere	107
Linea artigianale	108
Maxiplancia rovere - spessore 10 mm	113
Maxiplancia rovere - spessore 15 mm	115
Collezione rustica (country)	126
Collezione invecchiata (vintage)	134
Spina artigianale in rovere	141
Pavimenti esotici e altre essenze	142
Pavimenti Clic-Clac (ESPC)	162
Laminato Tecnologico	173
Parquet per esterni	178
Accessori	190

ARMONY FLOOR

PAVIMENTI IN LEGNO E BAMBOO DI ALTA QUALITÀ

- **30 ANNI DI ESPERIENZA** NELLA LAVORAZIONE E FINITURA DEI PAVIMENTI IN LEGNO E BAMBOO
- **QUALITÀ CERTIFICATA** DEL PRODOTTO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELL'INTERA FILIERA DI PRODUZIONE
- **RICERCA E SVILUPPO CONTINUI** PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA
- **OLTRE 160 COLORI DISPONIBILI** E CAMPIONATURE SU MISURA IN TEMPI RAPIDISSIMI
- MATERIALI PRIVI DI SOSTANZE TOSSICHE E FINITURE CON **VERNICI E OLI NATURALI**
- **SHOW ROOM AZIENDALE** APERTO AL PUBBLICO, PRESSO LA SEDE DI CORIANO (RN)



UNICITÀ ARTIGIANALE

IN TUTTE LE FASI DELLA LAVORAZIONE

L'esperienza maturata ci ha permesso di portare sul mercato la prima produzione italiana del pavimento in bamboo. Nei nostri prodotti si fondono l'aspetto esotico di questo materiale e le lavorazioni tipiche del Made in Italy.

Tutto questo si riflette anche nella proposta dei più tradizionali pavimenti in legno, garantendo prodotti personalizzabili e curati nei minimi dettagli.

Armony Floor è alla costante ricerca di nuove idee per offrire ai suoi clienti giuste risposte e valide soluzioni.

I nostri artigiani lavorano e controllano la materia prima con passione ed esperienza, creando prodotti unici grazie alle molteplici finiture, colori e forme proposte.

Il processo produttivo è certificato, così come certificate sono le componenti per la tinta (rigorosamente all'acqua) e gli oli, di produzione nazionale.



ALTI STANDARD DI QUALITÀ

DALLA MATERIA PRIMA AL PRODOTTO FINITO


- MATERIE PRIME CONTROLLATE
- SOLO PRODOTTI ECOLOGICI PROVENIENTI DA FORESTE CERTIFICATE
- CICLO PRODUTTIVO ALL' INSEGNA DELL' ECOSOSTENIBILITÀ

Armony Floor è in grado di offrire pavimenti dalla forte personalità e dalle elevate caratteristiche tecniche.

Materie prime provenienti da foreste controllate, attenzione all'ambiente, alla fauna selvatica, alle popolazioni locali e ai lavoratori: questo il nostro impegno, certificato.

Tutte le nostre vernici e i collanti utilizzati, garantiti dal marchio CE e privi di formaldeide, sono assolutamente non nocivi per la salute.



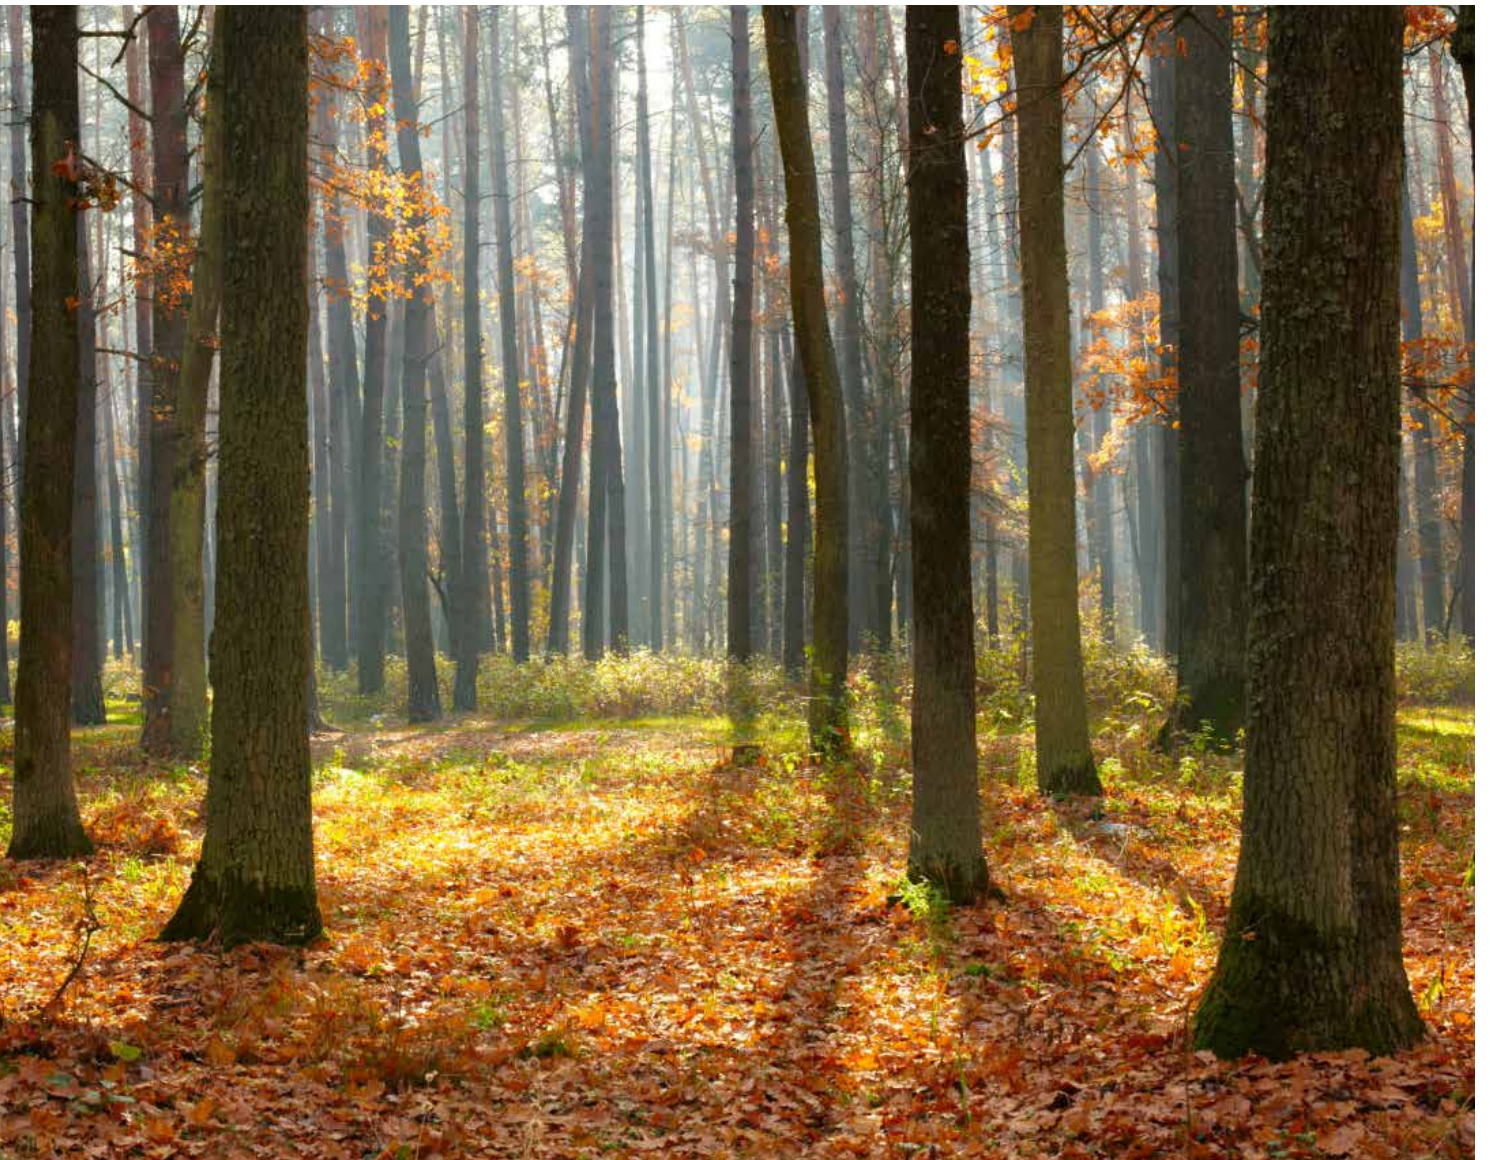

FINITURE ECOLOGICHE

CON PRODOTTI NATURALI

- VERNICI ALL'ACQUA ITALIANE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
- ASSENZA DI EMISSIONI NOCIVE E ASSENZA DI FORMALDEIDE
- PAVIMENTI TOTALMENTE NATURALI, ANTIALLERGICI E ANTIBATTERICI

Utilizziamo vernice all'acqua di produzione italiana ad altissima resistenza e priva di emissioni nocive. Finiture 100% ecologiche per avere nelle vostre case un pavimento totalmente naturale, biologico e privo di particelle volatili rendendolo così del tutto antiallergico e antibatterico.

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONE CATAS

Il pavimento di bamboo non necessita di certificazione, tuttavia per la vostra tranquillità e sicurezza abbiamo provveduto a eseguire le prove nel migliore e più accreditato laboratorio in Italia, notificato e riconosciuto dall'Unione Europea (CATAS). Test di laboratorio attestano che i nostri prodotti in rovere e bamboo presentano una concentrazione di Pentaclorofenolo e di Formaldeide ben al di sotto della media.

CATAS CERTIFICATION

Bamboo flooring does not require certification, however for your own peace of mind we have had our products tested in one of Italy's best and most accredited laboratories, recognized by the European Union (CATAS). Laboratory tests show that our oak and bamboo have a concentration of Pentaclorophenol well below the average.



RISPETTOSI DELL'AMBIENTE

Una gestione forestale rispettosa dell'ambiente deve assicurare che la raccolta dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco mantenga la biodiversità, la produttività e i processi ecologici.

Socialmente utile.

Una gestione forestale che aiuta sia la popolazione locale sia la società in generale a godere di benefici a lungo termine.

Economicamente responsabile

Le operazioni forestali sono strutturate e gestite in modo da essere sufficientemente redditizie, senza generare profitto finanziario a scapito delle risorse forestali, dell'ecosistema, o delle comunità interessate.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Eco-friendly forest management must ensure that the harvesting of plants sustain biodiversity, productivity and ecological processes.


Socially useful.

A socially useful forest management helps both the local population and the society in general to reap the long term benefits.

Economically responsible

Forest operations are managed to be sufficiently profitable without generating financial profits at the expense of forest resources, the ecosystem and the communities involved.

MADE IN
ITALY



MADE IN ITALY

Armony Floor assicura che il processo di lavorazione dei suoi pavimenti in legno e bamboo viene realizzato ponendo la massima attenzione alla qualità tecnica dei suoi prodotti, alla trasparenza del ciclo di produzione e al rispetto delle norme ambientali.

MADE IN ITALY

Armony Floor ensures that the manufacturing process of its wooden and bamboo floors is carried out by paying the utmost attention to the technical quality of its products, the transparency of the production cycle and compliance with environmental standards.

ALTA QUALITÀ GARANTITA

HIGH QUALITY GUARANTEED



MARCHIO CE

Armony Floor risponde ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.

Il marchio garantisce, dopo i controlli a campione, che le emissioni di sostanze nocive siano al di sotto dei limiti consentiti in Europa.

Armony Floor non solo controlla questo, ma utilizza solo materiali ben al di sotto del limite minimo.

CE MARKING

Armony Floor strictly complies to all CE rules for the wooden flooring.

Marking guarantees that the emission of harmful substances complies with the safety level established in Europe.

Armony Floor not only complies, but stays well below the established level by using environmentally-safe material.



BASSE EMISSIONI DI FORMALDEIDE

Per produrre i nostri pavimenti usiamo materiali a basse emissioni di formaldeide.

Test di laboratorio CATAS attestano che i nostri parquet rientrano tutti nella classe E1, come definita nella norma EN 13986, cioè emettono valori di formaldeide inferiori allo 0,1 ppm, il limite raccomandato in Europa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inoltre verifichiamo tutto il processo produttivo per aver sempre la certezza che nel realizzare i nostri prodotti sia stata impiegata la giusta quantità di colla.

LOW RELEASE OF FORMALDEHYDE

Catas laboratory tests certify that Armony Floor products amply respect the parameters required by European standard. These regulations guarantee the healthiness of indoor environments by assigning healthy surroundings Class E1 status. Armony Floor CATAS tests document that our value of formaldehyde is lower than 0.1 ppm (parts per million). Adhesives used by Armony Floor are at minimum emission levels (near 0) complying with current EU standards: E1.



VERNICI ALL'ACQUA ECOLOGICHE


Tutti i nostri parquet in rovere e bamboo impiegano vernice all'acqua di produzione ITALIANA ad altissima resistenza priva di emissioni nocive, con macchinari costruiti in Italia.

Rilasciata da Biolab, la certificazione EN 71.3-2002 attesta l'assenza di metalli pesanti nelle vernici.

ECOLOGICAL WATER PAINT

All our oak and bamboo have ITALIAN water paint without harmful emissions and with high resistance at the same time. The production equipment is italian.

Released by Biolab, the EN 71.3-2002 certification attests the absence of heavy metals in all paints used in our floors.

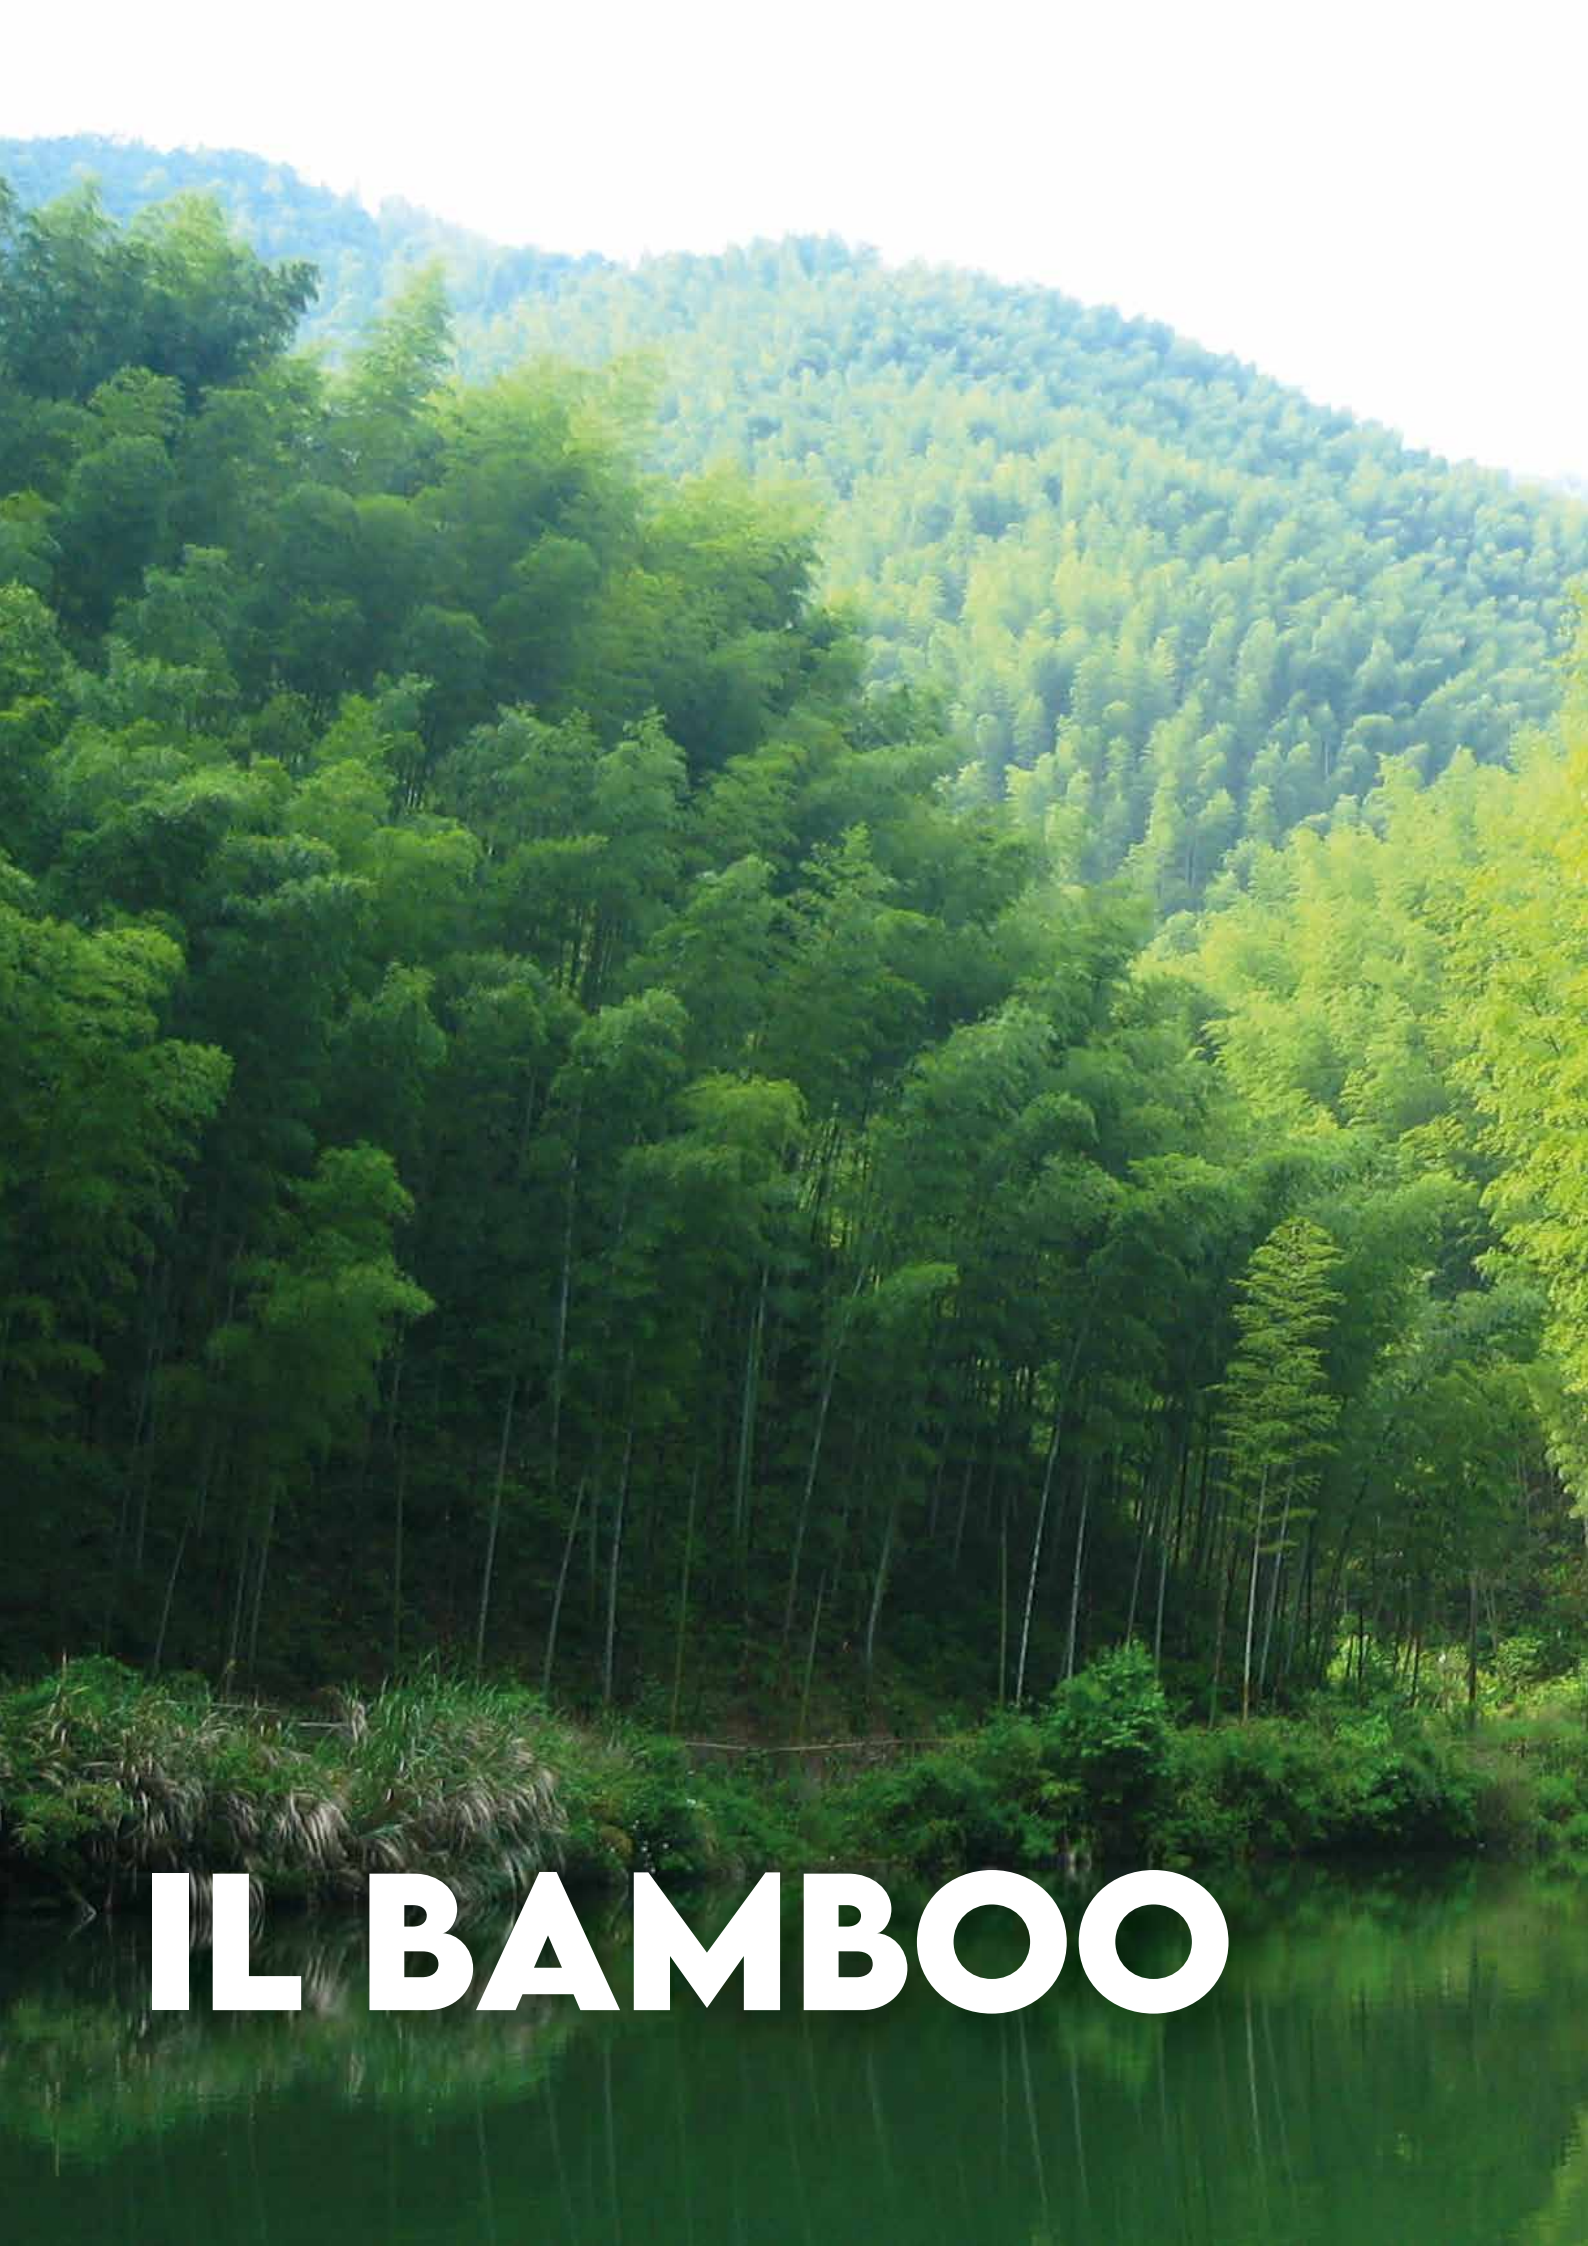

IL BAMBOO

A vibrant, high-angle photograph of a dense bamboo forest. The bamboo stalks are tall and slender, with a light green hue, rising from a thick carpet of lower-lying green vegetation. In the foreground, a calm river reflects the surrounding greenery. A single white swan is visible on the water's surface. The sky is bright and clear, suggesting a sunny day. The overall scene conveys a sense of natural beauty and environmental health.

**RISORSA SOSTENIBILE
E RINNOVABILE
PER ECCELLENZA**

MATERIE PRIME

LA PIANTA DEL BAMBOO

- MATERIA PRIMA PROVENIENTE DA FORESTE CONTROLLATE
- CICLO DI CRESCITA RAPIDO (5 ANNI)
- ALTERNATIVA NATURALE
- ASSORBIMENTO DI ANIDRIDE CARBONICA E RILASCIO DI OSSIGENO PIU' DI OGNI ALTRO VEGETALE

La materia prima dei nostri pavimenti proviene da foreste controllate e certificate con norme e regole per una corretta gestione forestale e per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica, delle popolazioni locali e dei lavoratori.

Il bamboo cresce e si sviluppa in tempi molto rapidi e raggiunge la maturità in 5 anni (l'IPÉ, il Wengé e il Rovere hanno cicli di 40/70 anni): è quindi una sana ed ecologica alternativa al legno ed alla deforestazione.

Inoltre, il bamboo è la pianta con il più alto potere nel "fissare" la CO₂. Attraverso la fotosintesi clorofilliana assorbe l'anidride carbonica e rilascia ossigeno più di ogni altro vegetale.





SOSTENIBILITÀ

RISORSA INFINITA

- IL BAMBOO SI AUTORIGENERA
- CRESCITA RAPIDISSIMA DELLA PIANTA

Il bamboo è una risorsa infinita. Ricresce autonomamente e non crea deforestazione. E' una risorsa che si rinnova in 5 anni con una ricrescita fino a 10 volte più veloce rispetto la maggior parte dei legni tropicali.

Il taglio annuale dei culmi stimola l'uscita delle nuove piante l'anno successivo. Questo fa sì che la foresta si rigeneri autonomamente.





IL PAVIMENTO 100% GREEN

**SOSTENIBILE
E DAL DESIGN UNICO**



IN BAMBOO
300% + RESISTENTE




ORIZZONTALE
NODO LARGO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SIZES/TECHNICAL FEATURES

IL PROCESSO DI LAVORAZIONE DEL BAMBOO VARIA RISPETTO AL RISULTATO ESTETICO CHE SI VUOLE OTTENERE:

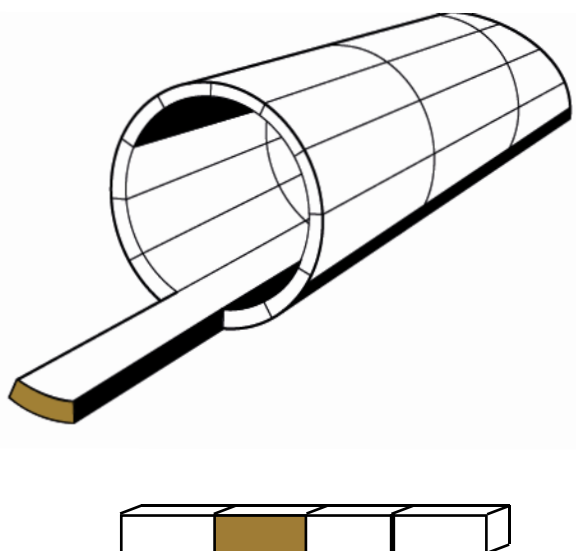

ORIZZONTALE (NODO LARGO)

Il bamboo assume qui un aspetto tipicamente esotico. Le asticelle vengono disposte orizzontalmente rispetto al piano di appoggio, dando vita ad un nodo largo, ripetuto e ben visibile.

WIDE KNOT - EXOTIC (HORIZONTAL)

The stripes are placed horizontally and glued together, resulting a bamboo flooring with a exotic, wide knot.



PLANCIA MULTISTRATO - ORIZZONTALE (NODO LARGO)



Le asticelle vengono disposte orizzontalmente al piano di appoggio
The stripes are glued horizontally





ORIZZONTALE - NODO LARGO



VERTICALE
NODO STRETTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SIZES/TECHNICAL FEATURES

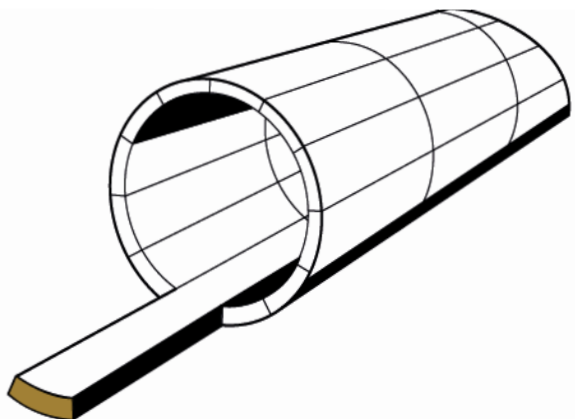

VERTICALE (NODO STRETTO)


Un aspetto decisamente CLASSICO ed ELEGANTE, ottenuto con la disposizione delle asticelle di Bamboo in maniera VERTICALE rispetto al piano di appoggio.

NARROW KNOT - FINE (VERTICAL)

The stripes are placed vertically and glued together, resulting a bamboo flooring with a narrow and elegant knot.




PLANCIA MULTISTRATO - VERTICALE (NODO STRETTO)



Le asticelle vengono disposte verticalmente al piano di appoggio.

The stripes are glued vertically

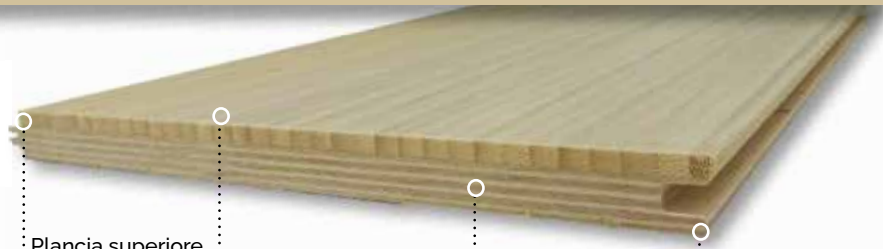




Plancia superiore nobile 4 mm.

Top layer in noble solid 4 mm

Solo Collanti Atossici con emissione minima di formaldeide.
Only adhesives at minimum emission levels of formaldehyde.

Multistrato in Betulla.
Birch plywood

Incastro maschiatura sui 4 lati.
Tongue-and-groove joint on the four sides.

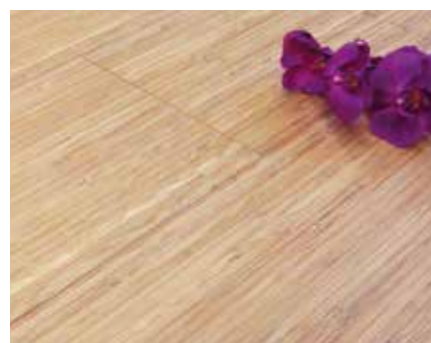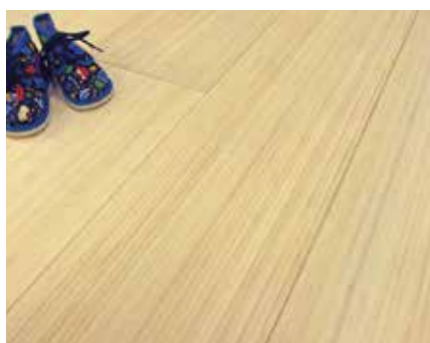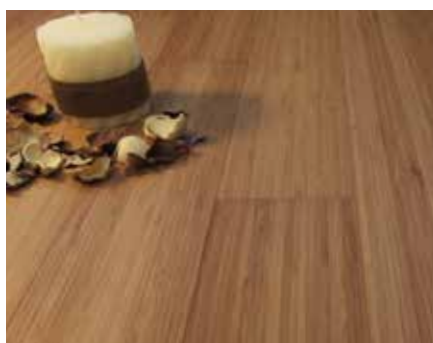

VERTICALE - NODO STRETTO



STRAND WOVEN
VENATURA CLASSICA


CARATTERISTICHE TECNICHE

SIZES/TECHNICAL FEATURES

STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)

Le asticelle del bamboo, sfibrate e pressate tra loro ad alta temperatura, danno vita a una venatura tradizionale, adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

The stripes are glued together under extremely high pressure, resulting in a bamboo flooring with a traditional knot.



PLANCIA MULTISTRATO - STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)



Le asticelle vengono pressate tra di loro ad alte temperature.

The stripes are glued under extremely high pressure

Plancia superiore nobile 4 mm.
Top layer in noble solid 4 mm

Solo Collanti Atossici con emissione minima di formaldeide.

Only adhesives at minimum emission levels of formaldehyde.

Multistrato in Betulla
PLYWOOD

Incastro maschiatura sui 4 lati.
Tongue-and-groove joint on the four sides.

STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)



TABELLA BRINELL

La tabella BRINELL a livello internazionale certifica la durezza dei vegetali e delle essenze legnose.

BRINELL table which internationally certifies the hardness of plants and woody essences

Pavimento in Bamboo Strand Woven (venatura classica) Strand Woven Bamboo Flooring	da 9,5 a 11
Pavimento in Bamboo Orizzontale e Verticale Horizontal and Vertical Bamboo Flooring	4,7
Wengè Wengè	4,0
Rovere Oak	3,4
Ciliegio Cherry	2,9
Pino Pine	2,4

FORMATI

SIZES/TECHNICAL FEATURES

LISTONE MASSELLO IN BAMBOO - LINEA INDUSTRY / Bamboo Flooring PLANK

LUNGHEZZA/ Length		900/960 mm
LARGHEZZA/ Width		96/142 mm
SPESSORE/ Thickness		10/15 mm
STRATO NOBILE/ Top Layer		tutta essenza

MAXIPLANCIA IN BAMBOO - LINEA INDUSTRY / Bamboo Flooring WIDE PLANK

LUNGHEZZA/ Length		1900 mm
LARGHEZZA/ Width		190 mm
SPESSORE/ Thickness		15 mm
STRATO NOBILE/ Top Layer		4 mm

MAXIPLANCIA IN BAMBOO - ARTIGIANALE / Bamboo Flooring WIDE PLANK


LUNGHEZZA/ Length		1850/1960 mm
LARGHEZZA/ Width		190 mm
SPESSORE/ Thickness		15 mm
STRATO NOBILE/ Top Layer		4 mm

SPINA IN BAMBOO - Bamboo Flooring HERRINGBONE

LUNGHEZZA/ Length		920 mm industry/550 mm artigianale
LARGHEZZA/ Width		96 mm industry/80 mm artigianale
SPESSORE/ Thickness		10 mm industry/15 mm artigianale
STRATO NOBILE/ Top Layer		tutta essenza industry/4 mm artigianale

LAVORAZIONI

SURFACE PROCESSING

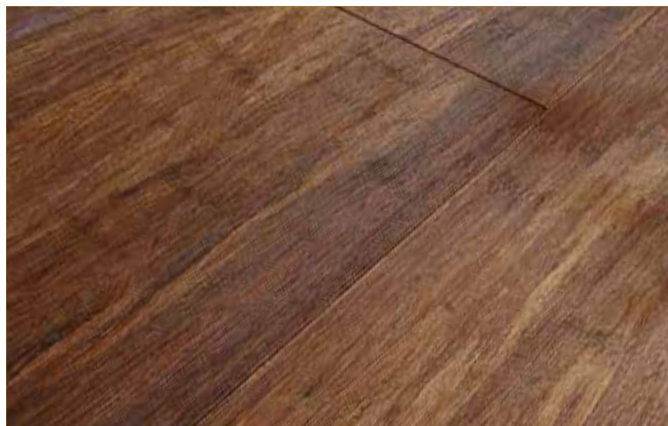


SPAZZOLATURA



TAGLIO SEGA



PIALLATURA

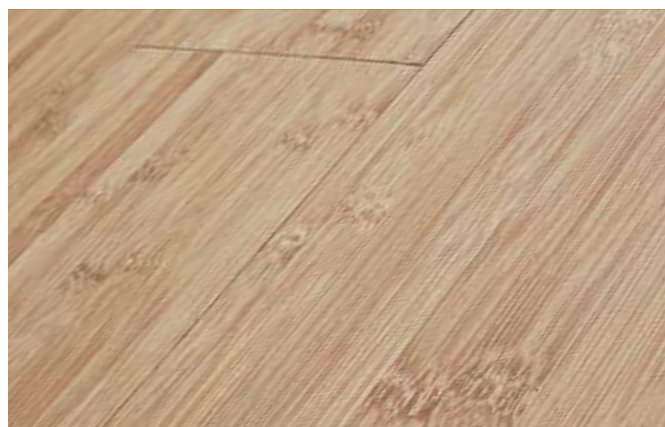


EFFETTO LISCIO

FINITURE




VERNICE ALL'ACQUA

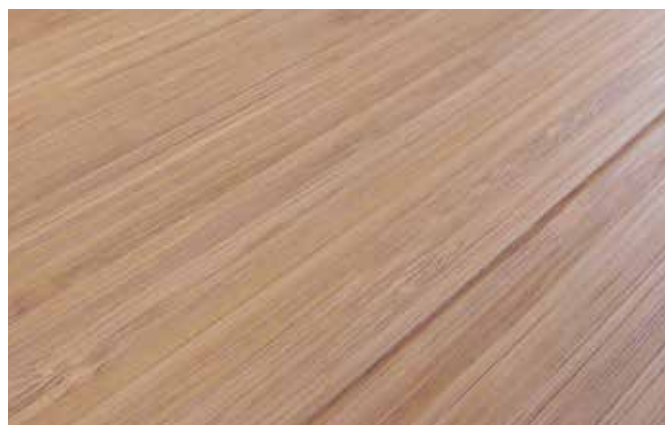

OLIO/OLIO CERA



LINEA INDUSTRY



COMFORT ARMONIA INNOVAZIONE

Un connubio tra modernità e tradizione contraddistingue la linea Industry. Pavimenti in bamboo impreziositi nelle finiture e ricchi di dettagli, per interni che amano la semplicità senza rinunciare all'eleganza. Produzione su larga scala per un prezzo sempre competitivo.


A combination of modernity and tradition distinguishes the *Industry line*. Bamboo floorings with exclusive finishes and fine details, for interiors that love simplicity without sacrificing elegance.

FORMATI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

LISTONE MASSELLO - SPINA

SOLID WOOD PLANK



LUNGHEZZA: 900/960 MM

LENGTH: 900/960 MM

LARGHEZZA: 96/142 MM

WIDTH: 96/142 MM


SPESSORE: 10/15 MM

THICKNESS: 10/15 MM

TUTTA ESSENZA

MAXIPLANCIA

WIDE PLANK



LUNGHEZZA: 1900 MM

LENGTH: 1900 MM

LARGHEZZA: 190 MM

WIDTH: 190 MM

SPESSORE: 15 MM

THICKNESS: 15 MM

STRATO NOBILE: 4 MM

TOP LAYER: 4 MM

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice UV
UV Varnished



Spazzolato
Brushed

CARBONIZZATO SBIANCATO
VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VCS-M-S | 1900 x 190 x 15/4 mm

TIPO DI POSA: | INSTALLATION:
Flottante | Floating
Incollata | Glued
Riscaldamento a pavimento | Underfloor heating

LISTONE MASSELLO

TUTTO IN ESSENZA



VERTICALE (NODO STRETTO)
CARBONIZZATO | cod. VCF-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
CARBONIZZATO | cod. SWC-10



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
THERMO | cod. SWT-10-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
NATURALIZZATO | cod. SWN-10-S



ORIZZONTALE (NODO LARGO)
CARBONIZZATO | cod. OCF-S



ORIZZONTALE (NODO LARGO)
CARBONIZZATO SBIANCATO | cod. OCS-S

LISTONE MASSELLO

TUTTO IN ESSENZA

FORMATO: Listone massello in bamboo tutta essenza.

INCASTRO: Maschio/femmina.

MISURE: Lunghezza 920/960 mm - larghezza 96/142 mm - spessore 10/15 mm.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato leggero.

POSA: Incollata, flottante possibile solo su 14 e 15 mm con giunto di dilatazione.

TIPOLOGIA	COLORE	CODICE	LAVORAZIONE	FORMATO
ORIZZONTALE (NODO LARGO)	CARBONIZZATO	OCF-S	<i>spazzolato leggero</i>	960 x 96 x 15 mm
ORIZZONTALE (NODO LARGO)	CARBONIZZATO SBIANCATO	OCS-S	<i>spazzolato leggero</i>	960 x 96 x 15 mm
VERTICALE (NODO STRETTO)	CARBONIZZATO	VCF-S	<i>spazzolato leggero</i>	960 x 96 x 15 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	CARBONIZZATO	SWC-10	<i>liscio</i>	920 x 96 x 10 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	THERMO	SWT-10-S	<i>spazzolato leggero</i>	920 x 96 x 10 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	NATURALIZZATO	SWN-10-S	<i>spazzolato leggero</i>	915 X 96 X 10 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	CARBONIZZATO	SWC	<i>liscio</i>	920 x 142 x 14 mm





STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA) THERMO
cod. SWT-10-S | 920 x 96 x 10 mm



ORIZZONTALE (NODO LARGO) CARBONIZZATO
cod. OCF-S | 960 x 96 x 15 mm



VERTICALE (NODO STRETTO) CARBONIZZATO
cod. VCF-S | 960 X 96 X 15 mm

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm

CON SUPPORTO IN MULTISTRATO



ORIZZONTALE (NODO LARGO)
CARBONIZZATO | cod. OCF-M-S



ORIZZONTALE (NODO LARGO)
CARBONIZZATO SBIANCATO | cod. OCS-M-S




VERTICALE (NODO STRETTO)
CARBONIZZATO | cod. VCF-M-S



VERTICALE (NODO STRETTO)
CARBONIZZATO SBIANCATO | cod. VCS-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
CARBONIZZATO | cod. SWC-M

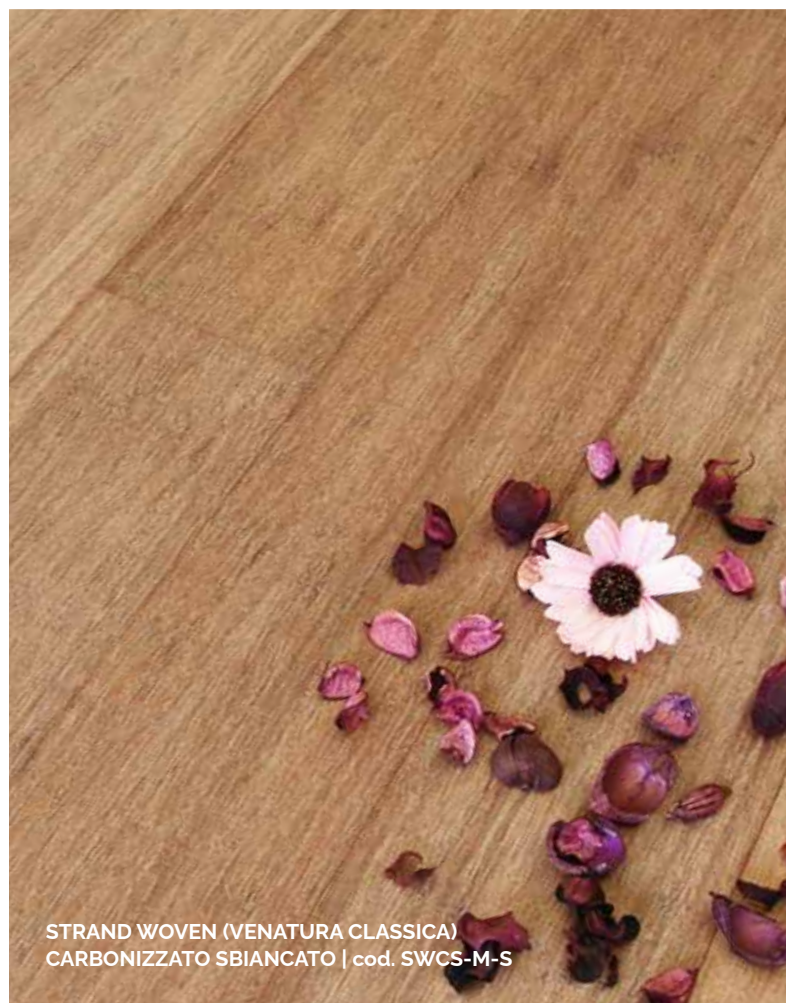

STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
CARBONIZZATO SBIANCATO | cod. SWCS-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
CARBONIZZATO | cod. SWC-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
SBIANCATO | cod. SWNS-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
NATURALIZZATO | cod. SWN-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
THERMO | cod. SWT-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
THERMO LIGHT TAGLIO SEGA | cod. SWTL-M-T

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm CON SUPPORTO IN MULTISTRATO

FORMATO: Maxiplancia in bamboo.

INCASTRO: Maschio/femmina.

MISURE: Lunghezza 1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato leggero - taglio sega.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

TIPOLOGIA	COLORE	CODICE	LAVORAZIONI	FORMATO
ORIZZONTALE (NODO LARGO)	CARBONIZZATO	OCF-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1900 x 190 x 15/4 mm
ORIZZONTALE (NODO LARGO)	CARBONIZZATO SBIANCATO	OCS-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1900 x 190 x 15/4 mm
VERTICALE (NODO STRETTO)	CARBONIZZATO	VCF-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1900 x 190 x 15/4 mm
VERTICALE (NODO STRETTO)	CARBONIZZATO SBIANCATO	VCS-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1900 x 190 x 15/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	CARBONIZZATO	SWC-M	<i>liscio</i>	1850 x 190 x 14/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	CARBONIZZATO SBIANCATO	SWCS-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1850 x 190 x 14/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	CARBONIZZATO	SWC-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1850 x 190 x 14/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	SBIANCATO	SWNS-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1850 x 190 x 15/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	NATURALIZZATO	SWN-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1850 x 190 x 15/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	THERMO	SWT-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1850 x 190 x 15/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	THERMO LIGHT	SWTL-M-T	<i>taglio sega</i>	1850 x 190 x 15/4 mm





CARBONIZZATO SBIANCATO
cod. OCS-M-S | 1900 x 190 x 15/4 mm



CARBONIZZATO SBIANCATO
cod. VCS-M-S | 1900 x 190 x 15/4 mm



SBIANCATO
cod. SWNS-M-S | 1850 x 190 x 15/4 mm




SPINA ITALIANA CARBONIZZATA
cod. SWC-S90 | 920 x 96 x 10 mm

PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA INDUSTRY

SPINA ITALIANA IN BAMBOO MASSELLO


TRADIZIONE E MODERNITA' IN UNO SCHEMA DI POSA SENZA TEMPO

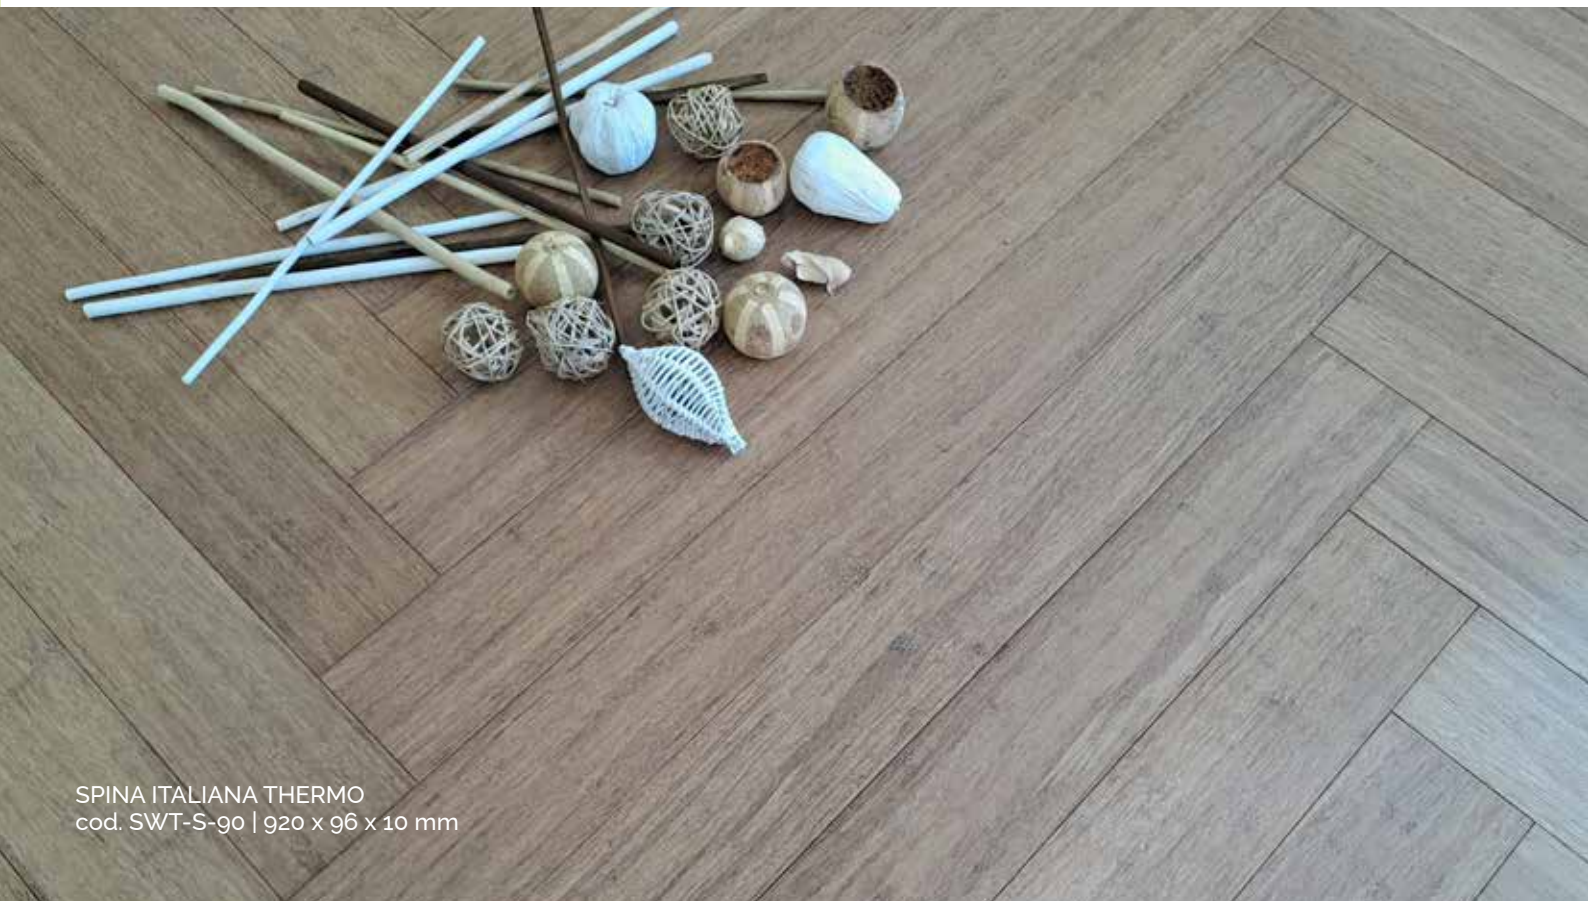

SPINA ITALIANA THERMO
cod. SWT-S-90 | 920 x 96 x 10 mm



SPINA ITALIANA
cod. SWN-S-90 | 920 x 96 x 10 mm

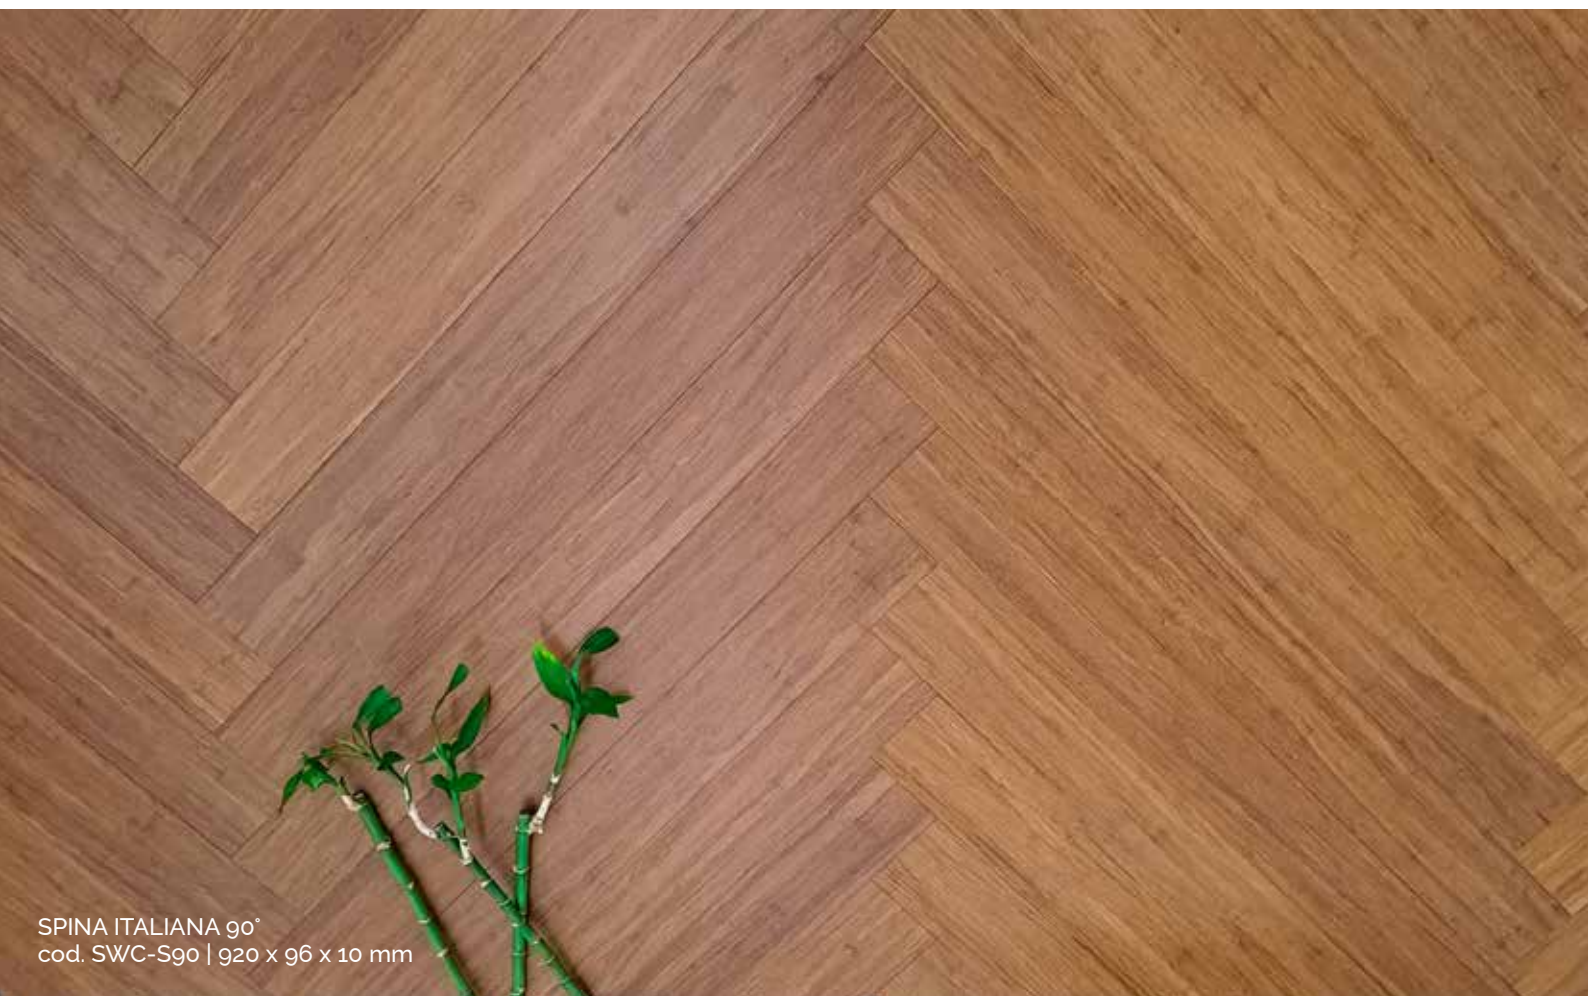

SPINA ITALIANA 90°
cod. SWC-S90 | 920 x 96 x 10 mm



SPINA ITALIANA 90°
cod. SWT-S-90 | 920 x 96 x 10 mm

PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA INDUSTRY

SPINA ITALIANA IN BAMBOO MASSELLO

TUTTA IN ESSENZA

FORMATO: Spina Italiana 90°.


MISURE: Lunghezza 920 mm - larghezza 96 mm - spessore 10 mm.

SUPPORTO: Massello.


FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato.

POSA: Incollata.



SPINA ITALIANA 90° MASSELLO				
TIPOLOGIA	COLORE	CODICE	LAVORAZIONE	FORMATO
STRAND WOVEN (Venatura Classica)	Carbonizzato	SWC-S90	<i>Liscio</i>	920 x 96 x 10 mm
STRAND WOVEN (Venatura Classica)	Thermo	SWT-S-90	<i>Leggermente spazzolato</i>	920 x 96 x 10 mm
STRAND WOVEN (Venatura Classica)	Naturalizzato	SWN-S-90	<i>Leggermente spazzolato</i>	920 x 96 x 10 mm

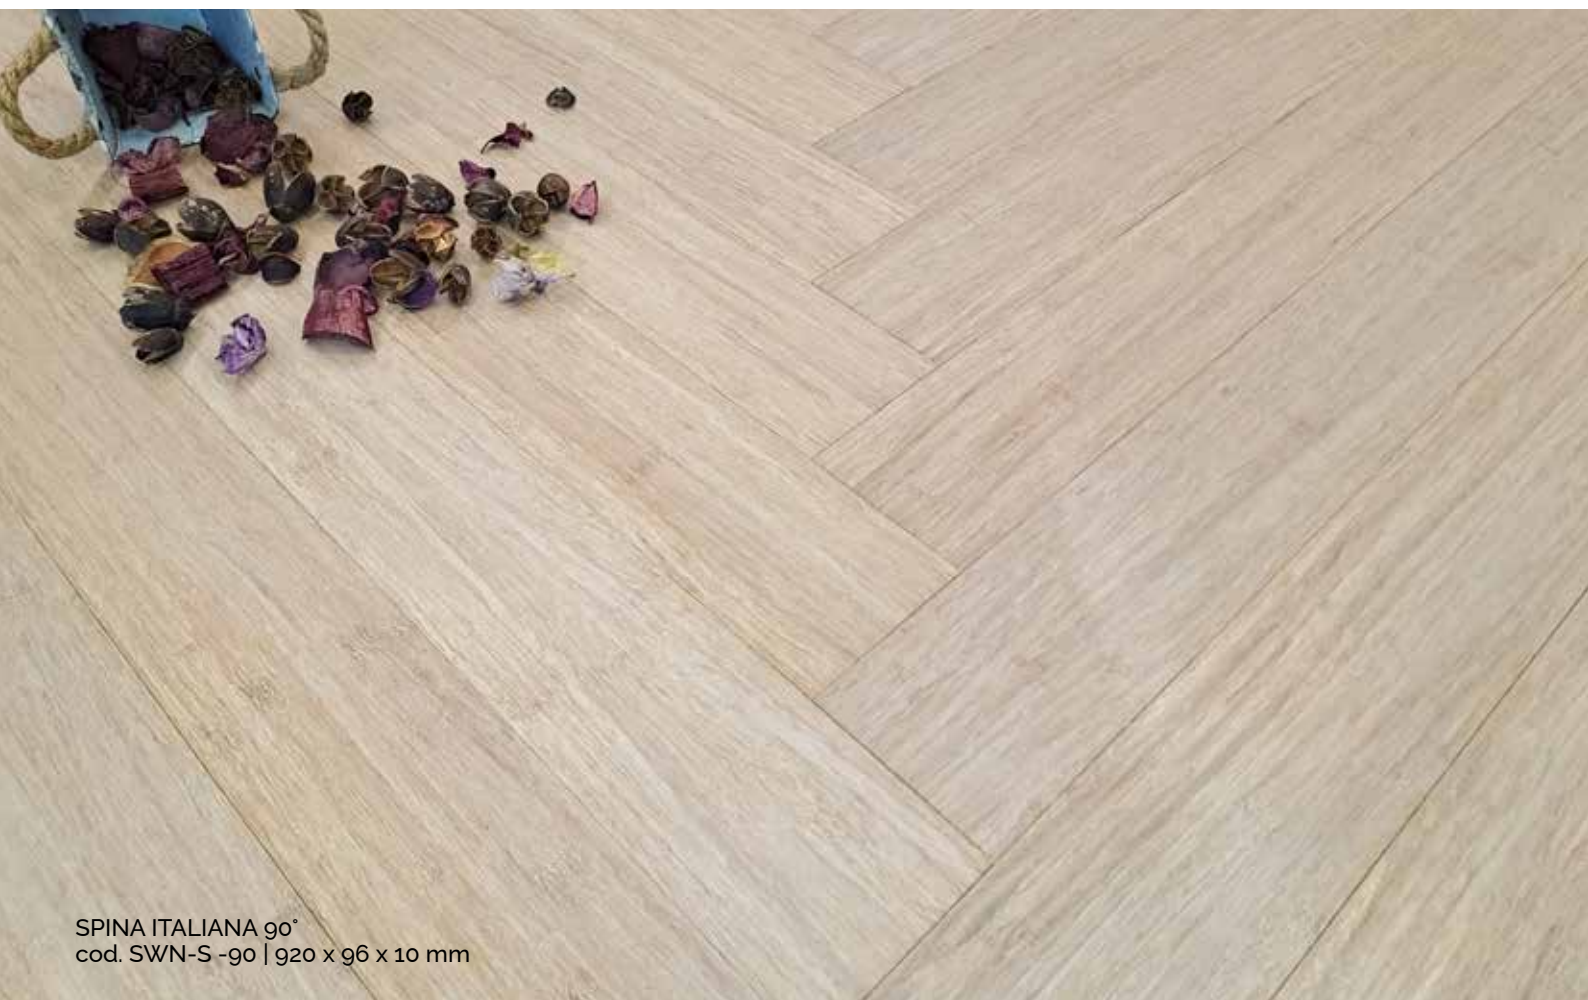

LINEA ARTIGIANALE



PRODOTTO SARTORIALE
LAVORATO A MANO




ARTIGIANALITÀ: IL VALORE DEI DETTAGLI

Una collezione dallo stile inconfondibile, una creazione unica per soddisfare i gusti più ricercati e rendere esclusivo il proprio ambiente. Stile, bellezza, innovazione, comfort, prestigio, durata, altissima qualità sono solo alcuni dei motivi per scegliere un pavimento in bamboo della collezione artigianale.

An exceptional collection, a unique creation to satisfy the most sought-after tastes and make your environment exclusive. Style, beauty, innovation, comfort, prestige, durability, high quality are just some of the reasons to choose a bamboo flooring of the Artisanal collection.

FORMATO DISPONIBILE

AVAILABLE SIZES

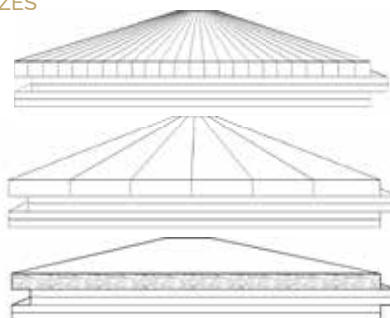

MAXIPLANCIA-SPINA
Bamboo - Made in Italy
Supporto in BETULLA
Finlandese. Vernici all'acqua
ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1850 a 1960 mm
LARGHEZZA: 190 mm
SPESSORE: 15 mm
NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished
Spazzolato
Brushed



Taglio-Sega
Saw-cutting
Piallato
Hand-scraped



MADREPERLATO ANTRAX
cod. OMA | 1960 x 190 x 15/4 mm

TIPO DI POSA: Flottante
Incollata
Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION: Floating
Glued
Underfloor heating



INTERNI: STRAND WOVEN VENATURA CLASSICA) COLORE WENGÉ SPAZZOLATO
cod. SWE-S | 1850 x 190 x 15/4 mm



COLORE WENGÉ
cod. SWE-S | 1850 x 190 x 15/4 mm



PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA ARTIGIANALE



COLORE WENGÉ STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA) SPAZZOLATO
cod. SWE-S | 1850 x 190 x 15/4 mm



COLORE WENGÉ
cod. SWE-S | 1850 x 190 x 15/4 mm



THERMO LIGHT
cod. STL-T | 1850 x 190 x 15/4 mm



SBIANCATO
cod. SSB




SBIANCATO
cod. SSB




NATURALIZZATO
cod. ONA



THERMO LIGHT STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. STL | 1850 x 190 x 15/4 mm



THERMO
cod. STH | 1850 x 190 x 15/4 mm

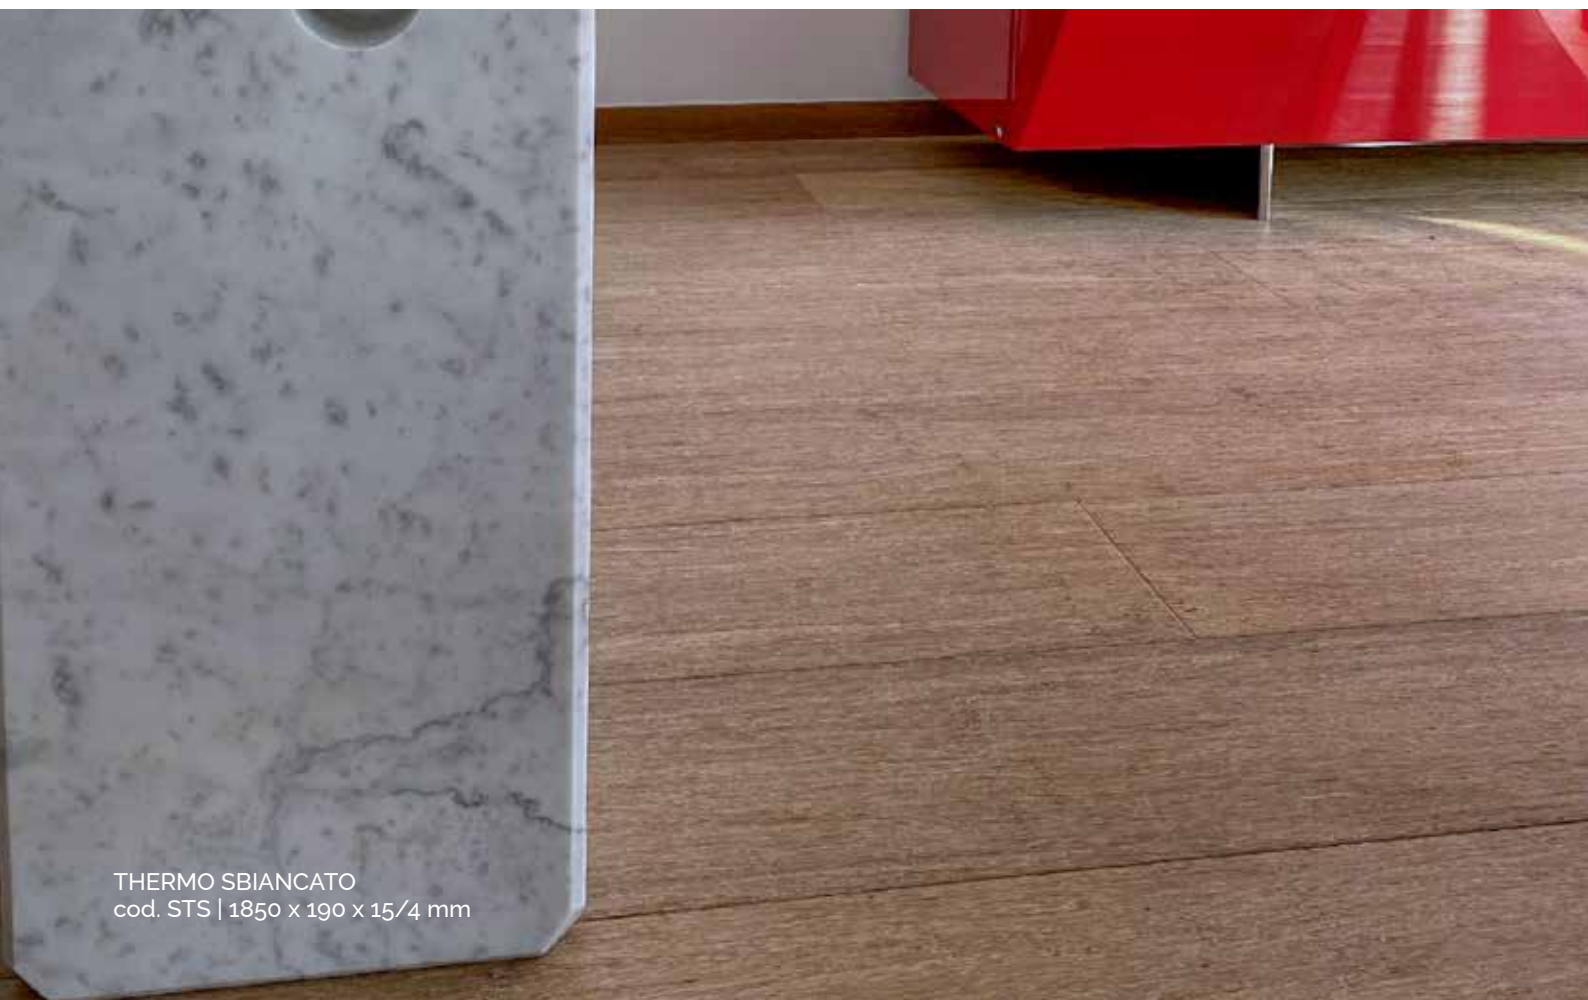

THERMO SBIANCATO
cod. STS | 1850 x 190 x 15/4 mm



MADREPERLATO ANTRAX
cod. OMA | 1960 X 190 X 15/4 mm



MADREPERLATO ANTRAX
cod. OMA | 1960 X 190 X 15/4 mm



MADREPERLATO ANTRAX
cod. OMA | 1960 x 190 x 15/4 mm


CREIAMO LO SPAZIO

ESPLORANDO LA MATERIA

REALIZZIAMO AMBIENTI UNICI

SENZA TEMPO






REALIZZAZIONE DI BAGNO IN TRAVERTINO
CON INSERTI E PAVIMENTO IN BAMBOO

PAVIMENTO IN BAMBOO /



BOISERIE IN BAMBOO
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)



INIZIARE UN VIAGGIO

PARTENDO DAI LUOGHI DEL BAMBOO

Un materiale in grado di adattarsi e di valorizzare tutte le idee, per ottenere realizzazioni esclusive, grazie alla creatività italiana.



MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm ORIZZONTALE (NODO LARGO)



PRODOTTO SARTORIALE
LAVORATO A MANO



PAVIMENTO IN BAMBOO ORIZZONTALE (NODO LARGO) CLASSICO ED ESOTICO


WIDE KNOT BAMBOO FLOORING
(CLASSIC AND EXOTIC)

Dall'aspetto fortemente esotico, questo parquet in bamboo con nodo largo può essere abbinato sia ad arredamenti in stile moderno che in stile retrò. Gli oli naturali ne esaltano interiormente il calore, mentre le vernici all'acqua assicurano una durata infinita.

The exoticism of the wide knot is suitable for both a modern and vintage style.
Natural oils enhance an inner warmth while the water-based varnishes ensure durability.

FORMATO DISPONIBILE

AVAILABLE SIZES

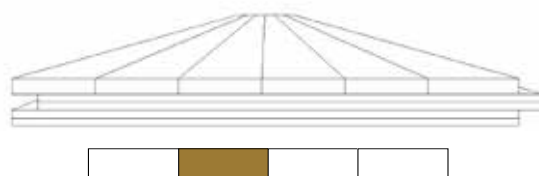

MAXIPLANCIA in Bamboo
Made in Italy
Supporto in BETULLA Finlandese
Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1960 mm
LARGHEZZA: da 190 mm
SPESSORE: 15 mm
NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished



Spazzolato
Brushed



Taglio-Sega
Saw-cutting



Piallato
Hand-scraped

TIPO DI POSA: | INSTALLATION:

Flottante | Floating

Incollata | Glued

Riscaldamento a pavimento | Underfloor heating

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm

ORIZZONTALE (NODO LARGO)



NATURALIZZATO ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. ONA



WHITE ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OWH



SMOKED ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OSM



SBIANCATO NEVE ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OSN



THERMO LIGHT ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OTL



THERMO SBIANCATO ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OTS



COLOR NOCE BIONDO ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. ONOB



COLOR TEAK ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OTE



COLOR WENGÉ ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OWE



MADREPERLATO ANTRAX ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OMA



GRIGIO CHIARO ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OGC



GRIGIO SCURO ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OGS

PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA ARTIGIANALE

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm

ORIZZONTALE (NODO LARGO)

FORMATO: Maxiplancia in bamboo.

MISURE: Lunghezza 1960 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.


FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato - taglio sega - piallato.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE <i>Liscio - Spazzolato</i>	CODICE ORIZZONTALE (NODO LARGO)
NATURALIZZATO / NATURALIZED	ONA
WHITE / WHITE	OWH
SBIANCATO NEVE / WHITE BLEACHED	OSN
SMOKED / SMOKED	OSM
THERMO LIGHT / LIGHT THERMO	OTL
THERMO SBIANCATO / BLEACHED THERMO	OTS
NOCE BIONDO / LIGHT WALNUT	ONOB
TEAK / TEAK	OTE
WENGÉ / WENGE	OWE
MADREPERLATO ANTRAX / MOTHER-PEARL OF ANTRAX	OMA
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	OGC
GRIGIO SCURO / DARK GREY	OGS
COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLOURS	
LAVORAZIONI <i>Extra</i>	
TAGLIO SEGA / SAW CUTTING	
PIALLATO A MANO / HAND SCRAPPED	
MARTELLATURE, INVECCHIATURE, MOSCHETTATURE, TARLATURE, ROVINIO HAMMERING, AGING, WOODWORM, RUIN	
MAGGIORAZIONE SUPPORTO 100% BETULLA FENOLICA	

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm VERTICALE (NODO STRETTO)

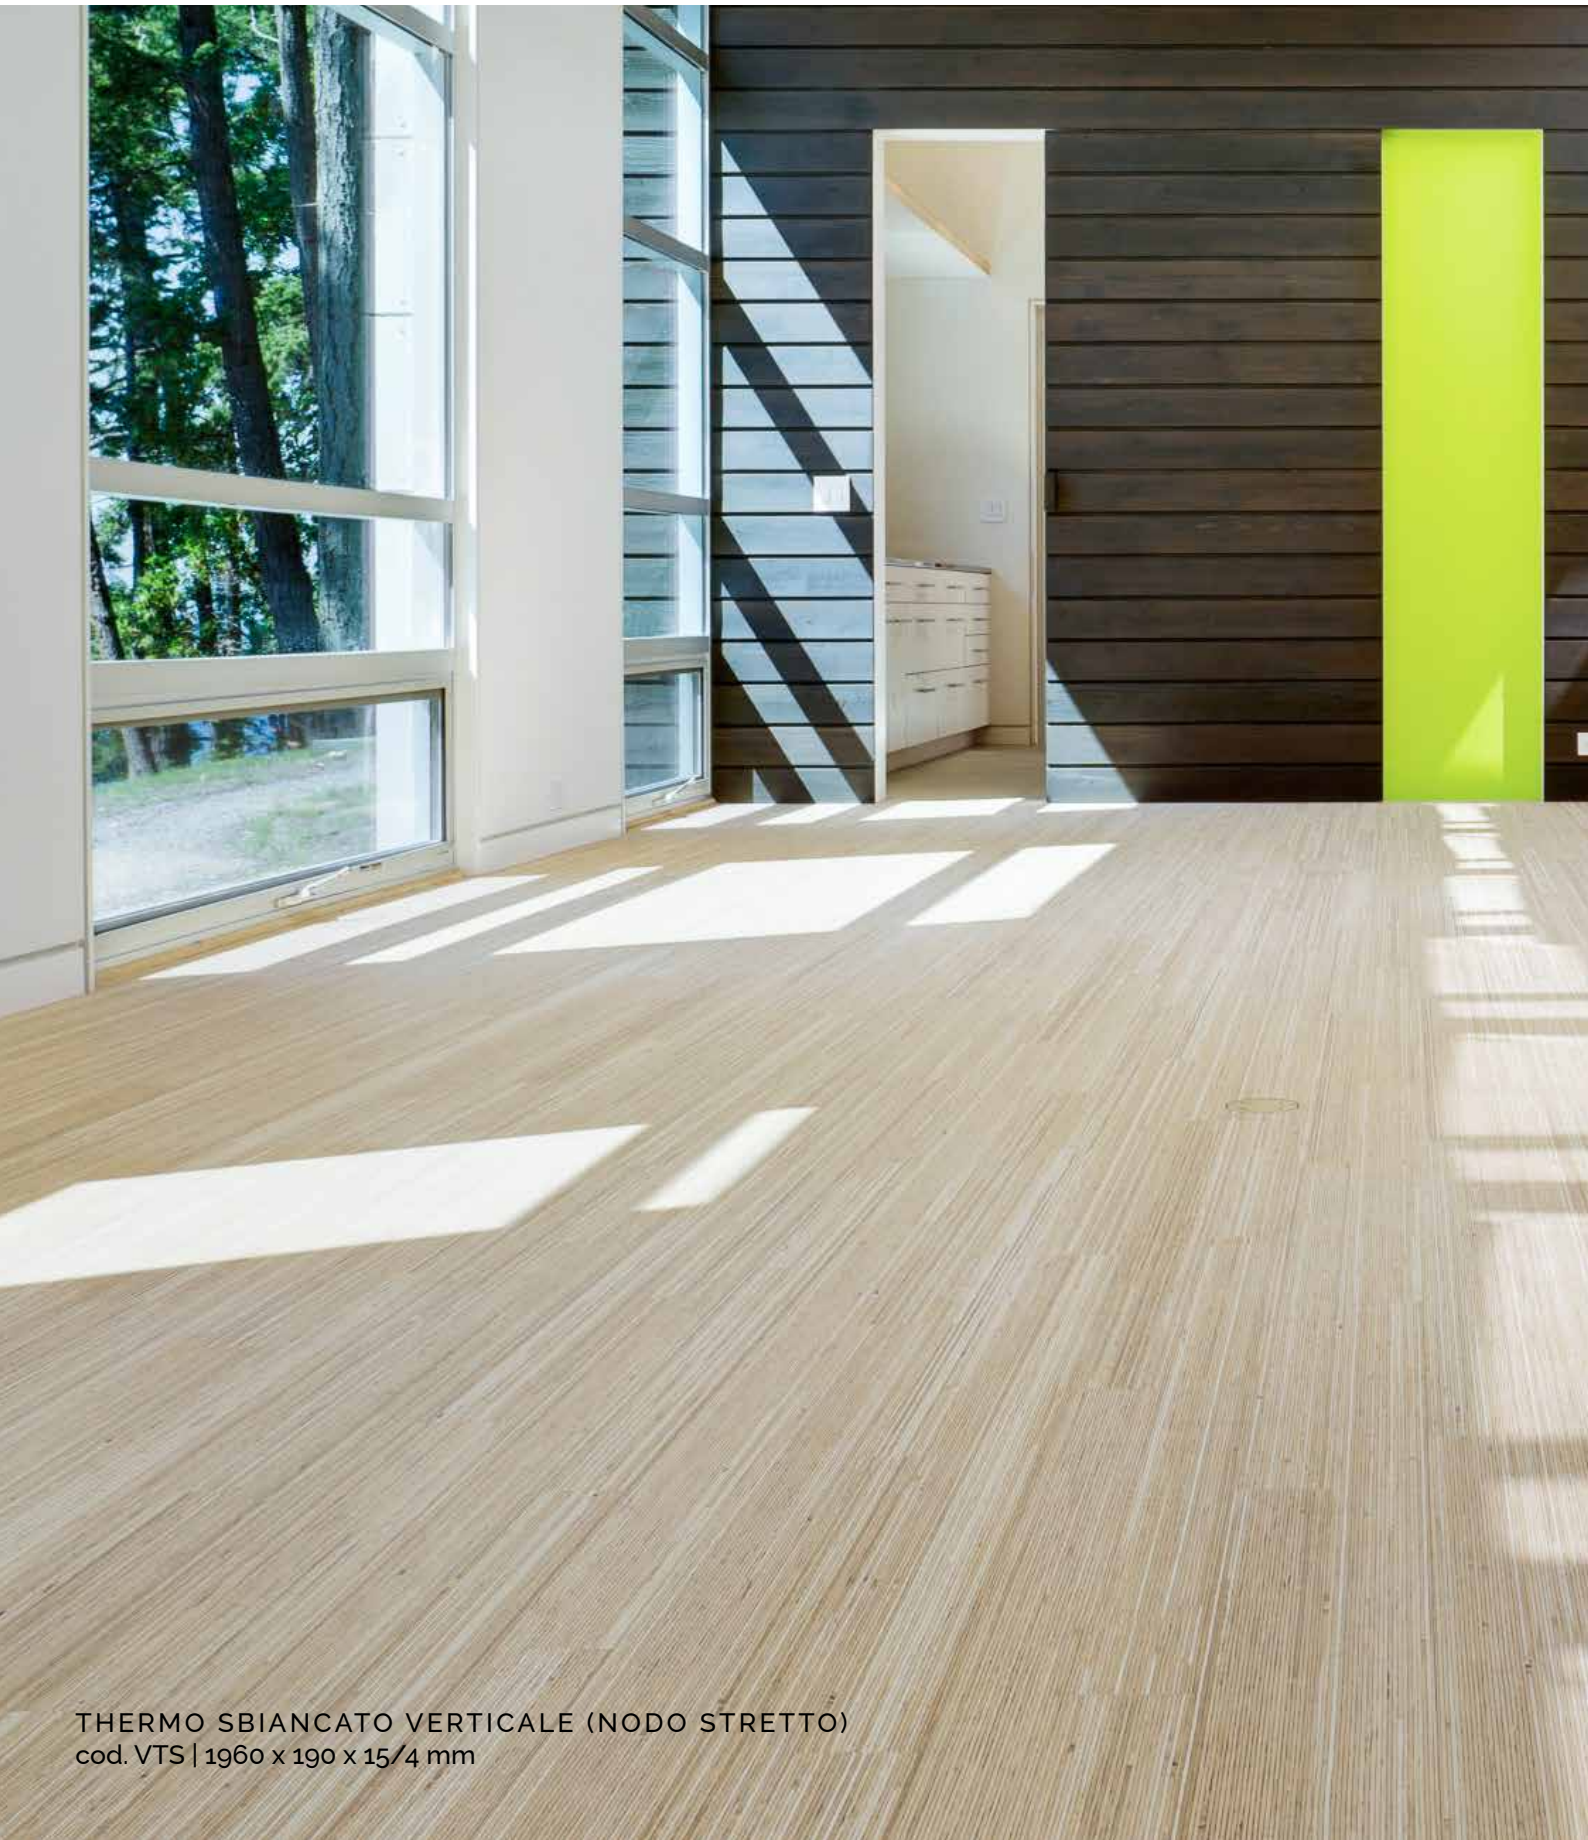

PRODOTTO SARTORIALE
LAVORATO A MANO



PAVIMENTO IN BAMBOO VERTICALE (NODO STRETTO) SOBRIO, FINE ED ELEGANTE


NARROW KNOT BAMBOO FLOORING
(UNIFORM, MODERN AND ELEGANT)

Un pavimento dal look estremamente moderno, con nodi stretti ripetuti e una fibratura compatta. Il più classico ed elegante dei pavimenti in bamboo viene valorizzato con lavorazioni che, sulla maxiplancia, esaltano la particolarità del nodo con piacevoli colori e sfumature.

Sheets are cut into strips and glued at high pressure. The result is a very modern look with less visible knots for a greater uniformity. Traditional bamboo is proposed with accentuated knots on a wide plank and many possibilities regarding colours and nuances.

FORMATO DISPONIBILE

AVAILABLE SIZES

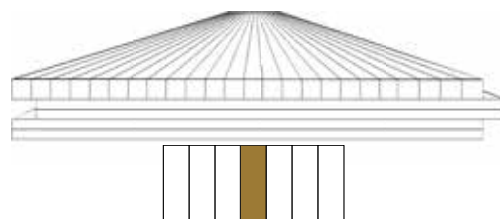

MAXIPLANCIA in Bamboo
Made in Italy
Supporto in BETULLA Finlandese
Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1960 mm
LARGHEZZA: da 190 mm
SPESSORE: 15 mm
NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished

Spazzolato
Brushed



Taglio-Sega
Saw-cutting



Piallato
Hand-scraped

TIPO DI POSA:

Flottante
Incollata

Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION:


Floating
Glued

Underfloor heating

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm

VERTICALE (NODO STRETTO)







SMOKED VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VSM




THERMO SBIANCATO VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VTS

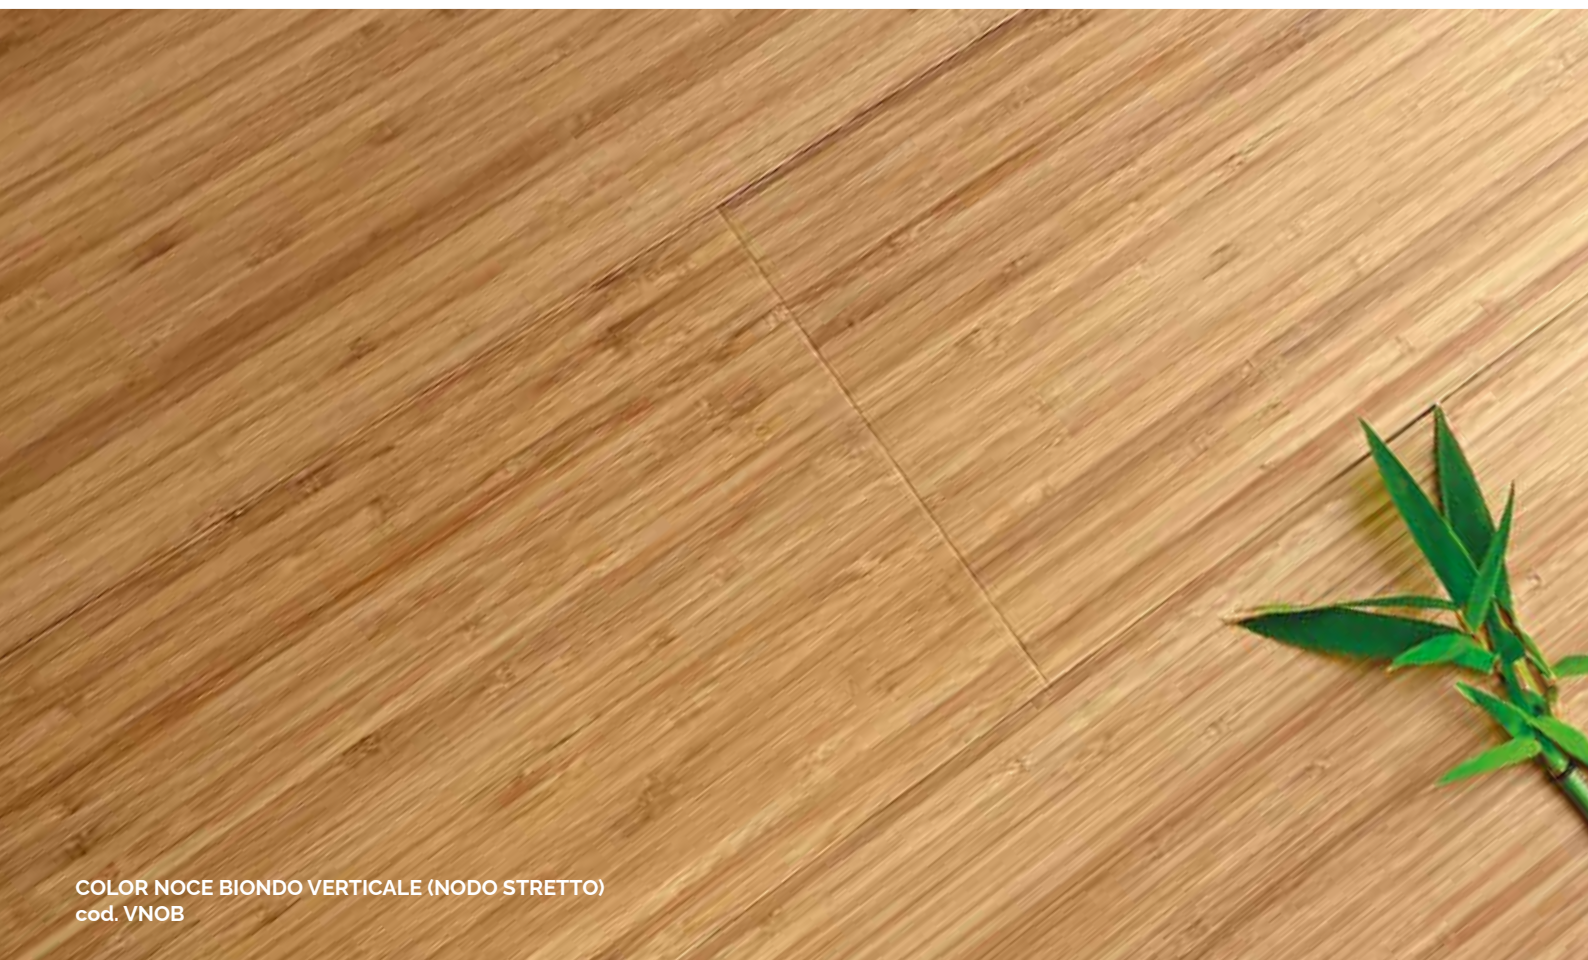

COLOR NOCE BIONDO VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VNOB

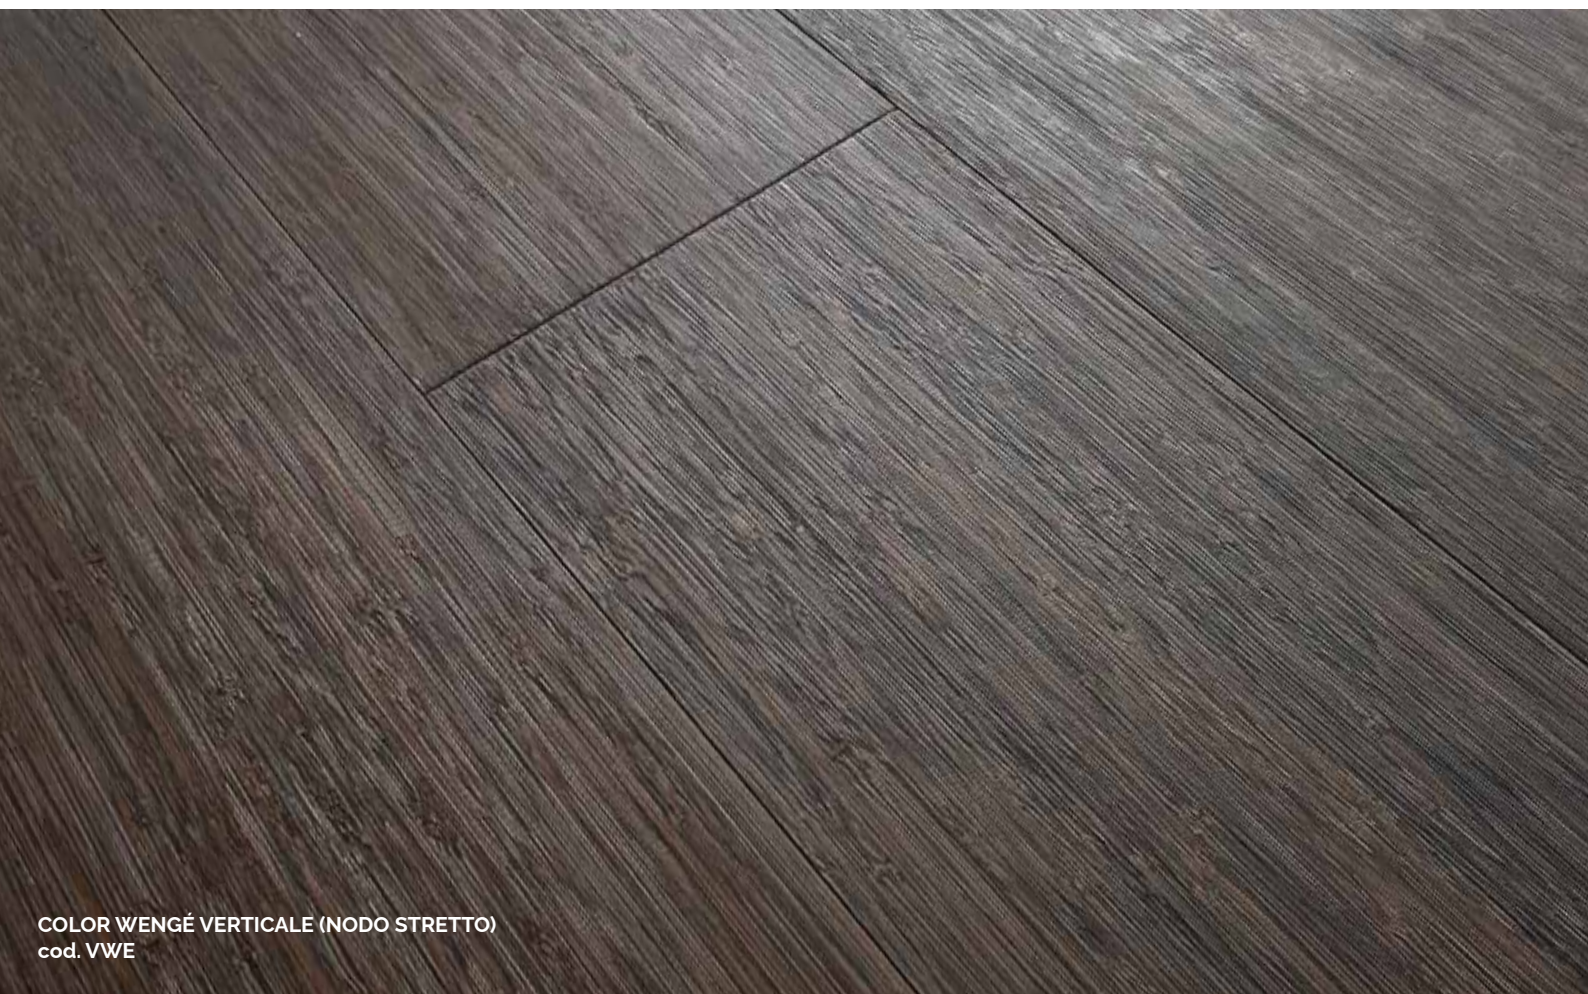

COLOR WENGÉ VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VWE

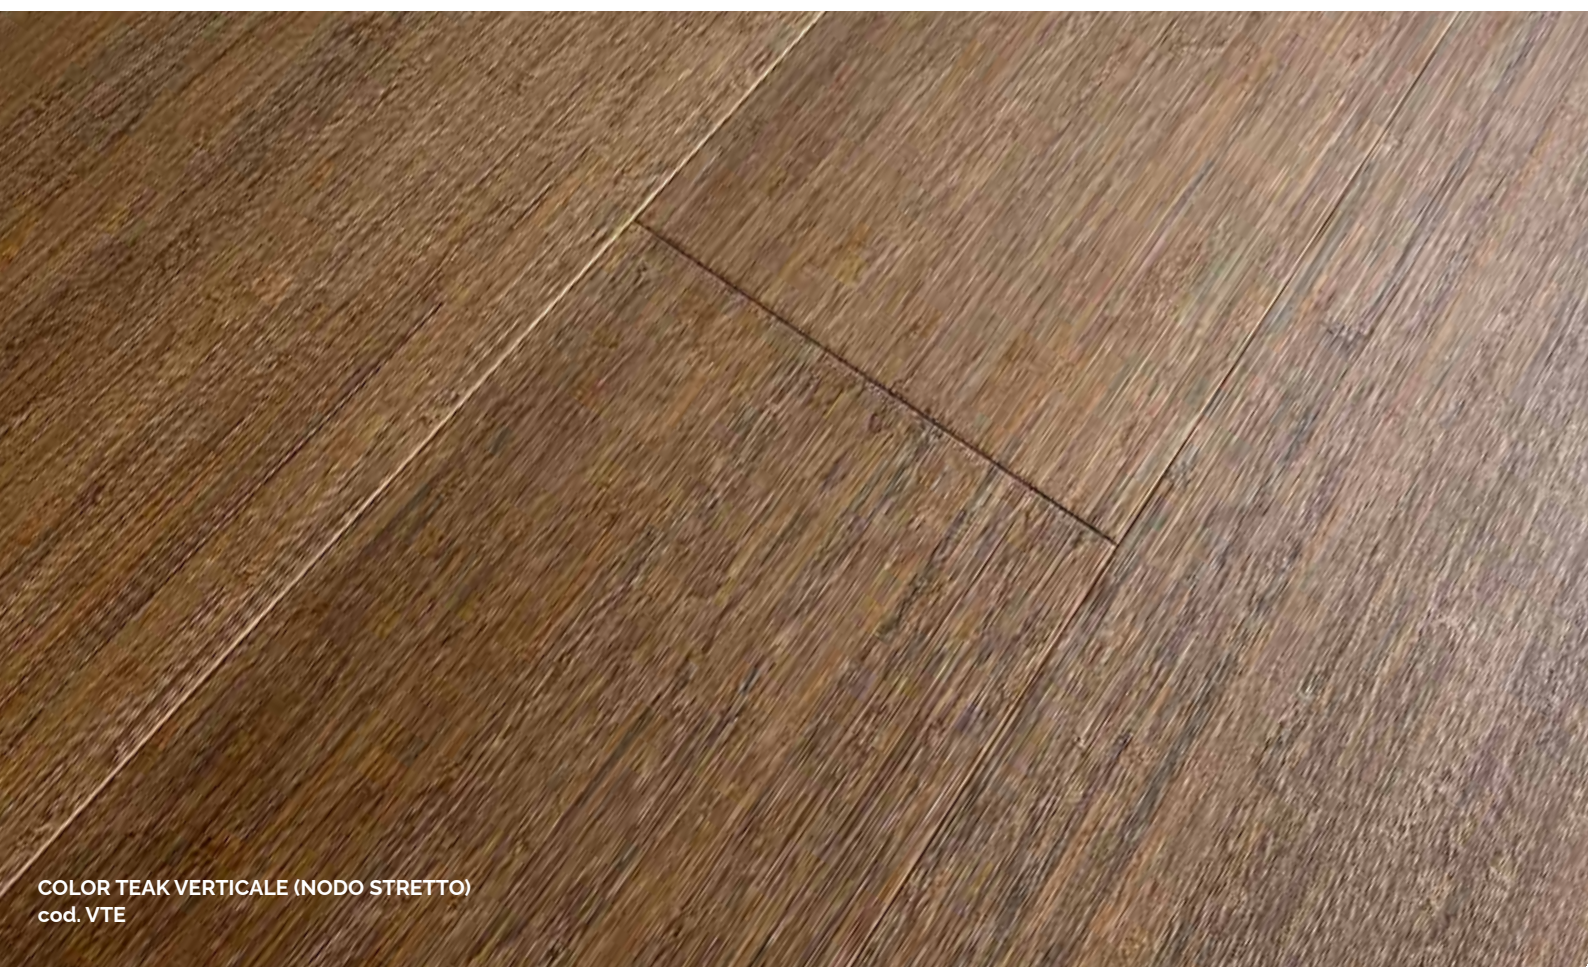

COLOR TEAK VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VTE

PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA ARTIGIANALE

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm

VERTICALE (NODO STRETTO)

FORMATO: Maxiplancia in bamboo.

MISURE: Lunghezza 1960 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato - taglio sega - piallato.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE <i>Liscio - Spazzolato</i>	CODICE VERTICALE (NODO STRETTO)
NATURALIZZATO / NATURALIZED	VNA
WHITE / WHITE	VWH
SBIANCATO NEVE / WHITE BLEACHED	VSN
THERMO / THERMO	VTH
SMOKED / SMOKED	VSM
THERMO SBIANCATO / BLEACHED THERMO	VTS
NOCE BIONDO / LIGHT WALNUT	VNOB
TEAK / TEAK	VTE
WENGÉ / WENGE	VWE
COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLOURS	
LAVORAZIONI <i>Extra</i>	
TAGLIO SEGA / SAW CUTTING	
PIALLATO A MANO / HAND SCRAPED	
MARTELLATURE, INVECCHIATURE, MOSCHETTATURE, TARLATURE, ROVINIO HAMMERING, AGING, WOODWORM, RUIN	
MAGGIORAZIONE SUPPORTO 100% BETULLA FENOLICA	

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm

STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)



PRODOTTO SARTORIALE
LAVORATO A MANO



PAVIMENTO IN BAMBOO STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA) NODO PRESSATO, FORTE E PRESTIGIOSO


CLASSIC GRAIN BAMBOO FLOORING
(PRESSURIZED, DURABLE AND PRESTIGIOUS KNOT)

Il più prestigioso e resistente dei pavimenti in bamboo, rivisitato in 13 declinazioni cromatiche e ben quattro lavorazioni artigianali. Nobili maxiplance di indiscutibile bellezza, durabilità e resistenza.

The most prestigious and resistant among bamboo flooring, available in nine chromatic declinations and four different artisanal processes. Wide Plank and its indisputable beauty, durability and resistance.

FORMATO DISPONIBILE

AVAILABLE SIZES

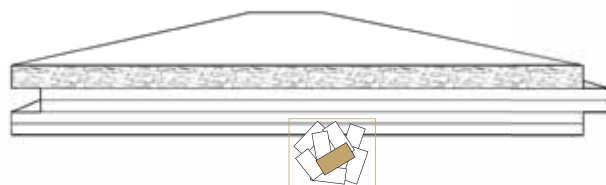

MAXIPLANCIA in Bamboo
Made in Italy
Supporto in BETULLA Finlandese
Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1960 mm
LARGHEZZA: da 190 mm
SPESSORE: 15 mm
NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished
Spazzolato
Brushed



Taglio-Sega
Saw-cutting



Piallato
Hand-scraped

TIPO DI POSA:

Flottante
Incollata

Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION:

Floating
Glued

Underfloor heating

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)





THERMO LIGHT STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. STL



THERMO SBIANCATO STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. STS



COLOR ROVERE NATURALE STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. SWRV



COLOR TEAK
cod. STE



COLOR WENGÉ
cod. SWE



THERMO DECAPATO
cod. STHD



THERMO DECAPATO COUNTRY
cod. STHDC

PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA ARTIGIANALE

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)

FORMATO: Maxiplancia in bamboo.

MISURE: Lunghezza 1850 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato - taglio sega - piallato.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE <i>Liscio - Spazzolato</i>	CODICE STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
EFFETTO GREZZO / RAW EFFECT	SEG
SBIANCATO / BLEACHED	SSB
WHITE / WHITE	SWH
SMOKED / SMOKED	SSM
THERMO LIGHT / LIGHT THERMO	STL
THERMO SBIANCATO / BLEACHED THERMO	STS
THERMO / THERMO	STH
BROWN / BROWN	SBR
ROVERE NATURALE / NATURAL OAK	SWRV
TEAK / TEAK	STE
WENGÉ / WENGE	SWE
THERMO DECAPATO / PICKLED THERMO	STHD
THERMO DECAPATO COUNTRY/ PICKLED THERMO COUNTRY	STHDC
COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLOURS	
LAVORAZIONI <i>Extra</i>	
TAGLIO SEGA / SAW CUTTING	
PIALLATO A MANO / HAND SCRAPPED	
MARTELLATURE, INVECCHIATURE, MOSCHETTATURE, TARLATURE, ROVINIO HAMMERING, AGING, WOODWORM, RUIN	
MAGGIORAZIONE SUPPORTO 100% BETULLA FENOLICA	



SPINA UNGHERESE 60°
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)

SPINA IN BAMBOO

TRADIZIONE E MODERNITA' IN UNO SCHEMA DI POSA SENZA TEMPO

FORMATO: Italiana 90°, francese 45°, ungherese 60°.

MISURE: Lunghezza 550/590 mm - larghezza 80/85 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato in betulla.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.


LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato.


TIPOLOGIE

BAMBOO FLOORING TYPOLOGIES


SPINA ITALIANA 90°
90° HERRINGBONE

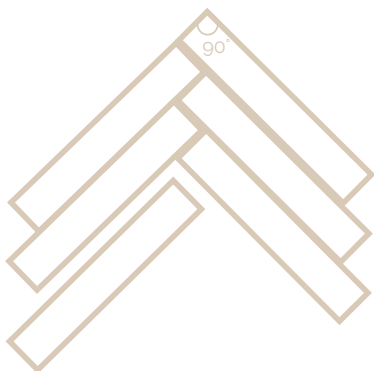

SPINA FRANCESE 45°
45° CHEVRON

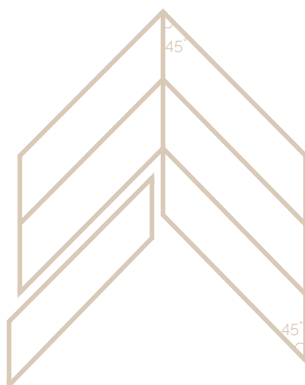

SPINA UNGHERESE 60°
60° HUNGARIAN

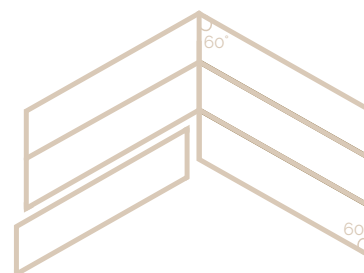

TIPOLOGIA	ASPETTO	LAVORAZIONI	FORMATO
SPINA ITALIANA 90°	Orizzontale (Nodo Largo) Verticale (Nodo Stretto) Strand Woven (Venatura Classica)	<i>Liscio/Spazzolato</i>	590 x 80 x 15/4 mm
	Collezione Design	<i>Spazzolato</i>	590 x 80 x 15/4 mm
SPINA FRANCESE 45°	Orizzontale (Nodo Largo) Verticale (Nodo Stretto) Strand Woven (Venatura Classica)	<i>Liscio/Spazzolato</i>	550 x 85 x 15/4 mm
	Collezione Design	<i>Spazzolato</i>	550 x 85 x 15/4 mm
SPINA UNGHERESE 60°	Orizzontale (Nodo Largo) Verticale (Nodo Stretto) Strand Woven (Venatura Classica)	<i>Liscio/Spazzolato</i>	550 x 85 x 15/4 mm
	Collezione Design	<i>Spazzolato</i>	550 x 85 x 15/4 mm

DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI DELLA GAMMA BAMBOO ARTIGIANALE



PAVIMENTI
IN ROVERE



STILE, RICERCA, ISPIRAZIONE

LE FINITURE TRADIZIONALI, L'INNOVAZIONE DI FORME E COLORI



Tutte le colorazioni realizzate a mano dai nostri artigiani, ci permettono di avere il prodotto in più di 80 tinte diverse, colori a campione, molteplici formati e spessori.

All the colors handmade by our craftsmen allow us to have the product in more than 80 different colors, sample colors, multiple formats and thicknesses.



Con le nostre lavorazioni sappiamo soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti: dai colori chiari agli scuri, dal liscio allo spazzolato.

With our processes we know how to satisfy all the needs of our customers: from light to dark colors, from smooth to brushed.



Adatto ad ogni tipo di posa: flottante o incollata e per riscaldamento a pavimento.

Suitable for all types of installation: floating or glued and for underfloor heating.

ANTICATO

cod. RNA-3-10-190 | 1900 x 190 x 10/3 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SIZES/TECHNICAL FEATURES

Il parquet in rovere viene generalmente scelto per le sue caratteristiche impareggiabili. Il suo aspetto raffinato ed elegante, lo rende adatto ad ogni tipo di ambiente.

Le caratteristiche principali del Rovere sono:

- Versatile, dall'estetica classica adatta a tutte le tinte, dal chiaro allo scuro.
- Elevata durezza e tenacità: buona resistenza meccanica.
- Buona durabilità e stabilità: resiste all'invecchiamento.

Queste caratteristiche fanno del parquet in rovere la scelta ideale per chi desidera una casa calda e accogliente, indipendentemente dallo stile d'arredo scelto. Una valida alternativa non solo estetica ma anche funzionale. Questo tipo di pavimento richiede, infatti, una manutenzione ordinaria semplice e veloce.

Il parquet in rovere di Armony Floor è disponibile in numerose colorazioni, finiture, formati e classi d'aspetto.

CLASSE D'ASPETTO

APPEARANCE GRADES



● CLASSE AB
AB CLASS



▲ CLASSE ABC
ABC CLASS



■ CLASSE CD
CD CLASS



■ CLASSE CDE
CDE CLASS

CLASSE D'ASPETTO

APPEARANCE GRADES

CLASSE D'ASPETTO/ Wood Grading	DESCRIZIONE/ Description
● AB - CERCHIO/ <i>Circle</i>	Venatura regolare e fiammata, tono colore omogeneo. Possibile presenza di piccoli nodi sani e aderenti di diametro fino a 3 mm.
▲ ABC - TRIANGOLO/ <i>Triangle</i>	Venatura mista, prevalentemente fiammata. Presenza di nodi fino a 8 mm.
■ CD - QUADRATO/ <i>Square</i>	Venatura mista, prevalentemente fiammata, anche con variazione di colore. Presenza di nodi fino a 15 mm.
■ CDE - QUADRATO CON SPACCATURE / <i>Square</i>	Venatura mista, prevalentemente fiammata, anche con variazione di colore. Presenza di nodi anche grandi e stuccati fino a 40 mm. Possibili spaccature stuccate sia in testa che su tutta la lunghezza della plancia.

LE LAVORAZIONI

SURFACE PROCESSING



SPAZZOLATURA
BRUSHED




TAGLIO SEGA
SAW CUTTING




PIALLATURA
HAND SCRAPED

FINITURE

FINISHES

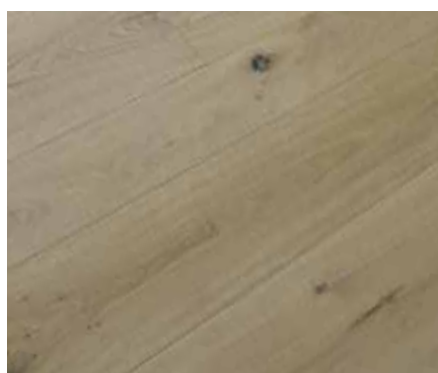


VERNICE ALL'ACQUA
WATER-BASED VARNISH

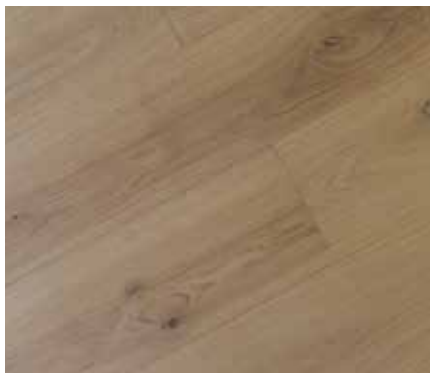

OLIO/OLIO CERA
NATURAL OIL/WAX OIL



LINEA INDUSTRY



DESIGN ED ELEGANZA SENZA TEMPO

I pavimenti della linea industry ricevono gli opportuni trattamenti di levigatura e verniciatura superficiale già in fase produttiva in stabilimento; pertanto, una volta posati, la pavimentazione è immediatamente calpestabile, senza richiedere ulteriori interventi protettivi prima dell'utilizzo, ad eccezione dei prodotti a olio naturale.

The floors of the industry line receive the appropriate surface polishing and painting treatments already in the production phase in the factory; therefore, once installed, the flooring can be walked on immediately, without requiring further protective interventions before use, except for natural oil products..

FORMATO DISPONIBILE

AVAILABLE SIZES

MAXIPLANCIA FINO A 2,2 METRI - SPINA

LUNGHEZZE MISTE: da 1200 a 2200 mm

MIXED LENGTH: from 1200 to 2200 mm

LARGHEZZE MISTE: da 150 a 260 mm

MIXED WIDTH: 150 or 260 mm

SPESSORE: 10 mm - 15mm

THICKNESS: 10 mm - 15 mm

STRATO NOBILE: rovere 3/4 mm

TOP LAYER: oak 3/4 mm

FINITURE E LAVORAZIONI

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished



Taglio-Sega
Saw-cutting

Spazzolato
Brushed



Piallato
Hand-scraped

TIPO DI POSA:

Flottante

Incollata

Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION:

Floating

Glued


Underfloor heating

NATURALE

cod. RV-2-10-190 | 1910 x 190 x 10/3 mm



ANTICATO
cod. RNA-3-10-190 | 1900 x 190 x 10/3 mm

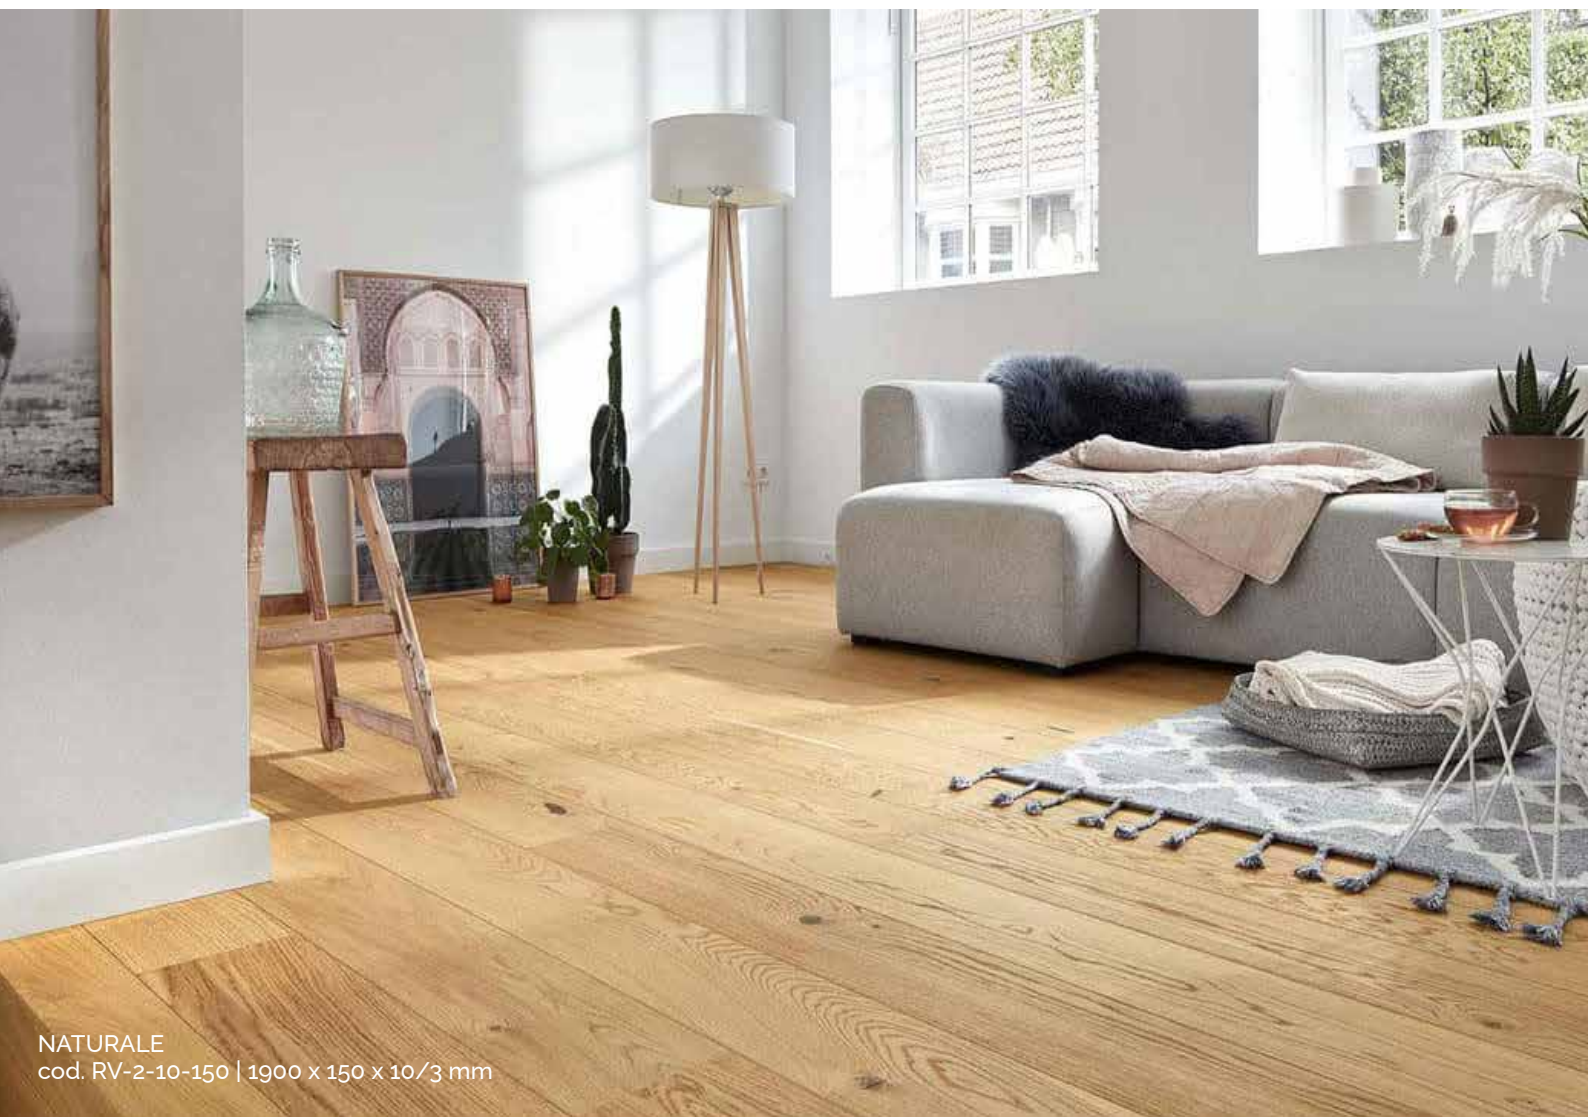

NATURALE
cod. RV-2-10-150 | 1900 x 150 x 10/3 mm



NATURALIZZATO
cod. RN-2-10-150 | 1900 x 150 x 10/3 mm

MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 10 mm - LARGHEZZA 150 mm



NATURALE
cod. RV-2-10-150



NATURALIZZATO
cod. RN-2-10-150



ANTICATO
cod. RNA-3-10-150



NATURALE
cod. PRV-12



NATURALE
cod. PRV-2



INVISIBILE
cod. PRGE-12



DECAPATO
cod. PRDE-1



SBIANCATO NEVE
cod. PRSN-2



LOUISIANA
cod. RLOU-3



CASTANO
cod. PRC-2



AMBRA
cod. PRO-2

MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 10 mm - LARGHEZZA 150 mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 600/1900 mm - larghezza 150 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

SUPPORTO: Multistrato di pioppo.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato, non adatto per posa flottante.

COLORE	CODICE	FORMATO	CLASSE D'ASPETTO (pag.76)	
			▲ ABC	■ CD
NATURALE	RV-2-10-150	1900 x 150 x 10/3 mm		✓
NATURALIZZATO	RN-2-10-150	1900 x 150 x 10/3 mm		✓
ANTICATO	RNA-3-10-150	1900 x 150 x 10/3 mm		✓
NATURALE (lunghezze variabili)	PRV-2	600/1200 x 150 x 10/3 mm		✓
NATURALE (lunghezza fissa)		1200/1250 x 150 x 10/3 mm		✓
NATURALE (lunghezze variabili)	PRV-12	600/1200 x 150 x 10/3 mm	✓	
NATURALE (lunghezza fissa)		1200 x 150 x 10/3 mm	✓	
INVISIBILE	PRGE-12	1200 x 150 x 10/3 mm	✓	
DECAPATO	PRDE-1	1800 x 150 x 10/3 mm	✓	
SBIANCATO NEVE	PRSN-2	1900 x 150 x 10/3 mm		✓
LOUISIANA	RLOU-3	1900 x 150 x 11/3 mm		✓
AMBRA	PRO-2	1900 x 150 x 10/3 mm		✓
CASTANO	PRC-2	1900 x 150 x 10/3 mm		✓



MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 10 mm - LARGHEZZA 190 mm





SBIANCATO
cod. RSO-2-10-190



NATURALIZZATO
cod. RN-2-10-190



INVISIBILE
cod. PRGE-2-190



ANTICATO
cod. RNA-3-10-190



NOCCIOLA
cod. PRNO-2



TORTORA
cod. RGS-2



NATURALE
cod. RV-1-12-190 | 1810 x 190 x 12/3 mm



NATURALE

cod. RV-12-12-190 | 1810 x 190 x 12/3 mm

MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 10 mm - LARGHEZZA 190 mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 1510/1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 10/12 mm - nobile 3 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato, non adatto per posa flottante.

COLORE	CODICE	FORMATO	CLASSE D'ASPETTO (pag.76)		
			● AB	▲ ABC	■ CD
NATURALE	RV-2-10-190	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
NATURALE	RV-12-12-190	1510/1810 x 190 x 12/3 mm		✓	
NATURALE	RV-1-12-190	1510/1810 x 190 x 12/3 mm	✓		
NATURALIZZATO	RN-2-10-190	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
NATURALIZZATO	RN-12-11-190	1900 x 190 x 11/3 mm		✓	
SBIANCATO	RSO-2-10-190	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
INVISIBILE	PRGE-2-190	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
ANTICATO	RNA-3-10-190	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
NOCCIOLA	PRNO-2	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
TORTORA	RGS-2	1900 x 190 x 10/3 mm			✓



MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 15 mm - LARGHEZZA 190 mm






MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 15 mm - LARGHEZZA 190 mm



AVANA
cod. RTS-2

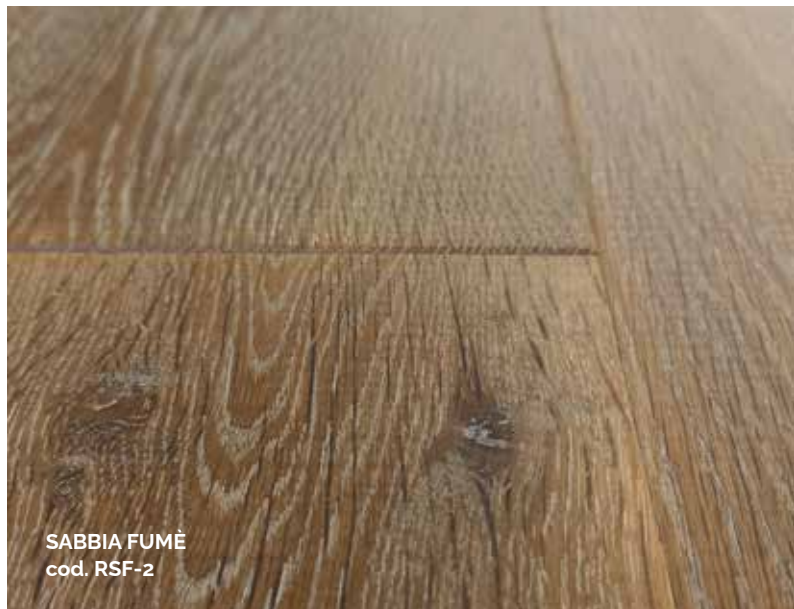

SABBIA FUMÈ
cod. RSF-2



SABBIA
cod. RSB-2



DECAPATO
cod. RDE-2



ANTICATO SMOKED PIALATO
cod. RAC-3



DECAPATO GRIGIO
cod. RDG-2




ANTICATO
cod. RNA-3



NATURALE 3 LARGHEZZE
cod. RV-3



ANTICATO VINTAGE CON SPACCATURE
cod. RAV-2



NATURALIZZATO VINTAGE CON SPACCATURE
cod. RCN-2 | 190 X 190 X 15/4 mm



ANTICATO
cod. RNA-3 | 1900 x 190 x 15/4 mm

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA INDUSTRY

MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 15 mm - LARGHEZZA 190 mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato di Pioppo/Abete o Pino.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV o olio naturale applicato post posa (**), alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE	CODICE	FORMATO	CLASSE D'ASPETTO (pag.76)	
			■ CD	■ CDE
NATURALE	RV-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
NATURALIZZATO	RN-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
SBIANCATO	RSO-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
SBIANCATO NEVE	RS-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
TERRA	RTR	1900 x 190 x 14/4 mm	✓	
NOCCIOLA	RNO-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
AVANA**	RTS-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
SABBIA FUMÈ**	RSF-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
SABBIA**	RSB-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
DECAPATO	RDE-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
DECAPATO GRIGIO	RDG-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
ANTICATO SMOKED (Piallato con spaccature)	RAC-3	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
ANTICATO VINTAGE (con spaccature)	RAV-2	1900 x 190 x 15/4 mm		✓
NATURALIZZATO VINTAGE (con spaccature)	RCN-2	1900 x 190 x 15/4 mm		✓
ANTICATO	RNA-3	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
NATURALE 3 larghezze	RV-3	1900 x 150-190-220 x 14/4 mm	✓	





NATURALIZZATO
cod. RN-2 | 1900 x 190 x 15/4 mm



NATURALIZZATO
cod. RN-2 | 1900 x 190 x 15/4 mm



NATURALE
cod. RV-12 | 1900 x 190 x 15/4 mm



NATURALE

cod. RV-12 | 1900 x 190 x 15/4 mm

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA INDUSTRY

MAXIPLANCIA ROVERE SPESSORE 15mm

CLASSI D'ASPETTO:

● AB senza nodi, ▲ ABC piccoli nodi

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 1510/1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato di Pioppo/Abete.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

COLORE	CODICE	FORMATO	CLASSE D'ASPETTO (PAG.76)	
			● AB	▲ ABC
NATURALE SENZA NODI	RV-1-14/3	1510/1810 x 190 x 14/3 mm	✓	
NATURALE POCHI NODI FINO AD 8 MM	RV-12	1900 x 190 x 15/4 mm		✓
NATURALE SENZA NODI	RV-1	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
SBIANCATO POCHI NODI FINO AD 8 MM	RSO-12	1900 x 190 x 15/4 mm		✓



SBIANCATO
cod. RSO-12 | 1900 x 190 x 15/4 mm



NATURALE SENZA NODI
cod. RV-1 | 1900 x 190 x 15/4 mm





NATURALE
cod. RV-2-260 | 2200 x 260 x 15/4 mm

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA INDUSTRY

MAXIPLANCIA ROVERE

GRANDI DIMENSIONI: 2200 mm

SPESSORE 15 mm - LARGHEZZA 260 mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 2200 mm - larghezza 260 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato di Pioppo/Abete.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE	CODICE	FORMATO	CLASSE D'ASPETTO (pag.76)	
			■ CDD	■ CDE
NATURALE con spaccature a contrasto	RV-2-260	2200 x 260 x 15/4 mm		✓
NATURALE piallato con spaccature tono su tono	RV-2-260-P	2200 x 260 x 15/4 mm		✓
NATURALE piallato con nodi e piccole spaccature a contrasto	RV-2-260-CDD-P	2200 x 260 x 15/4 mm	✓	





SPINA UNGHERESE 60° | NATURALIZZATA | 720 x 125 x 10/3 mm



SPINA ITALIANA 90° | NATURALE | 600 x 90 x 10/3 mm

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA INDUSTRY

SPINA IN ROVERE

LISTONCINO AMPIE DIMENSIONI

FORMATO: ITALIANA 90°. FRANCESE 45°, UNGHERESE 60°.

MISURE: Lunghezza 510/810 mm - larghezza 90/125 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

SUPPORTO: Multistrato in Betulla.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.


LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato, non adatto per posa flottante.


SPINA ITALIANA 90°
90° HERRINGBONE



SPINA FRANCESE 45°
45° CHEVRON



SPINA UNGHERESE 60°
60° HUNGARIAN



TIPOLOGIA DI SPINA	COLORE	DIMENSIONI	CLASSE D'ASPETTO (PAG.76)	
			● AB	▲ ABC
ITALIANA 90°	NATURALE	600 x 90 x 10/3 mm	✓	
	NATURALE	810 x 125 x 10/3 mm		✓
FRANCESE 45°	NATURALE	510 x 90 x 10/3 mm	✓	
UNGHERESE 60°	NATURALIZZATA	720 x 125 x 10/3 mm	✓	✓
ITALIANA 90° PICCOLE DIMENSIONI	NATURALE	500 x 68 x 11/4 mm	✓	
ITALIANA 90° PICCOLE DIMENSIONI	NATURALE	490 x 70 x 10/3 mm		✓



SPINA FRANCESE 45° | NATURALE | 510 x 90 x 10/3 mm

LINEA ARTIGIANALE



PRODOTTO SARTORIALE
LAVORATO A MANO



NELLE FORME SENZA TEMPO, LE FINITURE ESCLUSIVE E LA CURA DEI DETTAGLI

Prodotto su misura realizzato dai nostri esperti artigiani attraverso lavorazioni e finiture totalmente fatte a mano, personalizzando sartorialmente le richieste del cliente. Ricchissima collezione con molteplici formati e possibilità di colorazioni anche a campione.

I pavimenti in rovere di Armony Floor si presentano nel formato maxiplancia, sia con nodi, per un design più rustico, che senza, per uno stile più classico.

A product made by our expert craftsmen through totally hand-made processes and finishes, tailoring the customer's requests. Extremely rich collection with multiple formats and the possibility of sample colors.

The collection *Natural* by Armony Floor is available in wide plank size, with knots (for a more rustic look) or without (for a classic style)

FORMATO DISPONIBILE AVAILABLE SIZES

MAXIPLANCIA FINO A 2,2 METRI - SPINA

LUNGHEZZE MISTE: 1900/2200 mm

MIXED LENGTH: 1900/2200 mm

LARGHEZZE MISTE*: 190/260 mm

MIXED WIDTH*: 190/260 mm

SPESSORE: 10 mm o 15 mm

THICKNESS: 10 mm or 15 mm

STRATO NOBILE: rovere 3 mm o 4mm

TOP LAYER: oak 3 mm or 4 mm

FINITURE E LAVORAZIONI

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished
Spazzolato
Brushed



Taglio-Sega
Saw-cutting

Piallato

Hand-scraped

NATURALE PIALLATO A MANO

TIPO DI POSA:

Flottante

Incollata

Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION:

Floating

Glued

Underfloor heating



ROVERE COLOR CILIEGIO
alcune plance TAGLIO SEGA altre SPAZZOLATE
cod. RCI





ARDESIA
cod. RAR

MAXIPLANCIA ROVERE SPESSORE 10mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Spazzolato - taglio sega - piallato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato.

TONALITÀ	COLORI E CODICI	CLASSE D'ASPETTO (pag.76)	
		▲ ABC	■ CD
NATURALI	NATURALE RNA , NATURALIZZATO RNT , EFFETTO GREZZO RNG	✓	✓
SCURI	WENGÉ RWE , CASTAGNO RCA , NOCE SCURO RNS , NOCE OLIVASTRO RNO , CILIEGIO RCI , NERO ROVERE OTELLO RNOT , TABACCO RTB , MARRONE RMA .	✓	✓
MARRONI	MARRONE RMA , LARICE RLA , ANTICATO RAN , CASTAGNO ANTICO RCAN , COGNAC RCO , OCRA ROC , TERMO RCTH , NOCCIOLA RNC .	✓	✓
SBIANCATI	SABBIATO RSA , SBIANCATO RSB , MONTE ROSA RMR , MONTE BIANCO RMB .	✓	✓
GRIGI	GRIGIO SFUMATO RGSF , GRIGIO ARMONY RGA , GRIGIO SCURO RGS , GRIGIO CENERE RCE , CERVINO RCV , BIANCO SETA RBS .	✓	✓
FANGHI E ARGILLE	TORTORA RTO , ARDESIA RAR , TABACCO RTB , NOCE OLIVASTRO RNO , NOCE SCURO RNS .	✓	✓
DECAPATI	DECAPATO ANTICO RDA , DECAPATO RDE , DECAPATO CENERE RDC , DECAPATO GRIGIO RDG , THÉ DECAPATO RTD , DECAPATO BROWN RDB , DECAPATO BEIGE RDBG , DECAPATO BEIGE NATURE RDBN , DECAPATO LIGHT GREY RDLG , DECAPATO LIGHT DARK RDLD , DECAPATO GRIGIO PIETRA RGP , DECAPATO ANTIQUE GREY RDAG , GRIGIO CHIARO RGC .	✓	✓
DECAPATI COUNTRY	COUNTRY LARICE RCL , BROWN COUNTRY RCB , NERO COUNTRY RCN , GRIGIO SCURO COUNTRY RCGS .	✓	✓
LACCATI E DESIGN	BIANCO GHIACCIO RBG , NERO CARBON RNCA .	✓	✓
	CEMENTO RLC , GRIGIO TORTORA RLGT , BIANCO ASSOLUTO RLBA , MADREPERLATO ANTRAX RMAN . *prodotti consigliati solo su scelta AB	✓	✓
LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - LINEA ARTIGIANALE			
Supporto in Betulla, disponibili altri formati			
Spazzolatura naturale effetto "soft touch"			
Taglio Sega			
Piallata a mano			
Martellature, Invecchiature, Moschettature/Tarlature, Rovinio			
Colori personalizzati a campione, stracciati a mano			
Olio cera Osmo			
Campione finitura personalizzata			



NATURALIZZATO
cod. RNT

MAXIPLANCIA ROVERE SPESSORE 15mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 14/15 mm - nobile 3/4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Spazzolato - taglio sega - piallato.

POSA: Incollata, flottante, adatta su massetto riscaldato.

TONALITÀ	COLORI E CODICI	CLASSE D'ASPETTO (PAG.76)			
		● AB		▲ ABC	■ CD
		14/3 mm	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm
NATURALI	NATURALE RNA , NATURALIZZATO RNT , EFFETTO GREZZO RNG	✓	✓	✓	✓
SCURI	WENGÉ RWE , CASTAGNO RCA , NOCE SCURO RNS , NOCE OLIVASTRO RNO , CILIEGIO RCI , NERO ROVERE OTELLO RNOT , TABACCO RTB , MARRONE RMA .	✓	✓	✓	✓
MARRONI	MARRONE RMA , LARICE RLA , ANTICATO RAN , CASTAGNO ANTICO RCAN , COGNAC RCO , OCRA ROC , TERMO RCTH , NOCCIOLA RNC .	✓	✓	✓	✓
SBIANCATI	SABBIATO RSA , SBIANCATO RSB , MONTE ROSA RMR , MONTE BIANCO RMB .	✓	✓	✓	✓
GRIGI	GRIGIO SFUMATO RGSF , GRIGIO ARMONY RGA , GRIGIO SCURO RGS , GRIGIO CENERE RCE , CERVINO RCV , BIANCO SETA RBS .	✓	✓	✓	✓
FANGHI E ARGILLE	TORTORA RTO , ARDESIA RAR , TABACCO RTB , NOCE OLIVASTRO RNO , NOCE SCURO RNS , ANTICATO RAN .	✓	✓	✓	✓
DECAPATI	DECAPATO ANTICO RDA , DECAPATO RDE , DECAPATO CENERE RDC , DECAPATO GRIGIO RDG , THÉ DECAPATO RTD , DECAPATO BROWN RDB , DECAPATO BEIGE RDBG , DECAPATO BEIGE NATURE RDBN , DECAPATO LIGHT GREY RDLG , DECAPATO LIGHT DARK RDLG , DECAPATO GRIGIO PIETRA RGP , DECAPATO ANTIQUE GREY RDAG , GRIGIO CHIARO RGC .	✓	✓	✓	✓
DECAPATI COUNTRY	COUNTRY LARICE RCL , BROWN COUNTRY RCB , NERO COUNTRY RCN , GRIGIO SCURO COUNTRY RCGS .	✓	✓	✓	✓
LACCATI E DESIGN	BIANCO GHIACCIO RBG , NERO CARBON RNCA .	✓	✓	✓	✓
	CEMENTO RLC , GRIGIO TORTORA RLGT , BIANCO ASSOLUTO RLBA , MADREPERLATO ANTRAX RMAN . *PRODOTTI CONSIGLIATI SOLO SU SCELTA AB	✓	✓	✓	✓
LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - LINEA ARTIGIANALE					
SUPPORTO IN BETULLA, DISPONIBILE IN ALTRI FORMATI					
SPAZZOLATURA NATURALE EFFETTO "SOFT TOUCH"					
TAGLIO SEGA					
PIALLATA A MANO					
MARTELLATURE, INVECCHIATURE, MOSCHETTATURE/TARLATURE, ROVINIO					
COLORI PERSONALIZZATI A CAMPIONE, STRACCIATI A MANO					
OLIO CERA OSMO					
Campione finitura personalizzata					



GRIGIO CHIARO
cod. RGC

I NATURALI

PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO

NATURALE
cod. RNA

NATURALIZZATO
cod. RNT

EFFETTO GREZZO
cod. RNG

GLI SBIANCATI


PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO

AVORIO
cod. RAV

MONTE ROSA
cod. RMR

SBIANCATO
cod. RSB





GRIGIO CENERE
cod. RCE



GRIGIO ARMONY
cod. RGA



GRIGIO SCURO
cod. RGS




GRIGIO SFUMATO
cod. RGSF

FANGHI E ARGILLE


PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO




TABACCO
cod. RTB

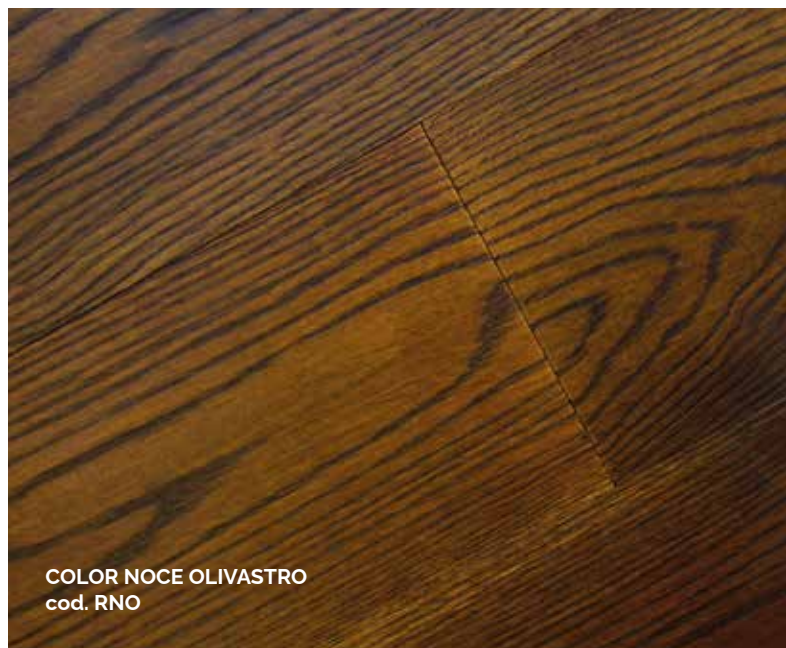

COLOR NOCE OLIVASTRO
cod. RNO

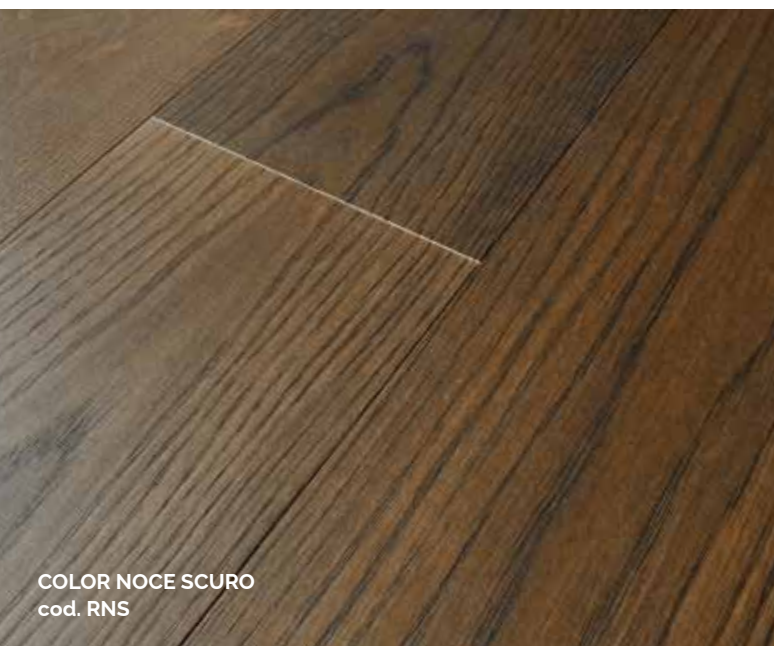



COLOR WENGÉ
cod. RWE



COLOR CASTAGNO
cod. RCA



COGNAC
cod. RCO



OCRA
cod. ROC



COLOR CASTAGNO ANTICO
cod. RCAN



COLOR LARICE
cod. RLA



COLOR CILIEGIO
cod. RCI



MARRONE
cod. RMA



THERMO
cod. RCTH



I DECAPATI
PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO

DECAPATO
cod. RDE



DECAPATO BROWN
cod. RDB



DECAPATO LIGHT DARK
cod. RDL



DECAPATO LIGHT GREY
cod. RDLG




DECAPATO ANTICO
cod. RDA



DECAPATO ANTIQUE GREY
cod. RDAG




THÉ DECAPATO
cod. RTD

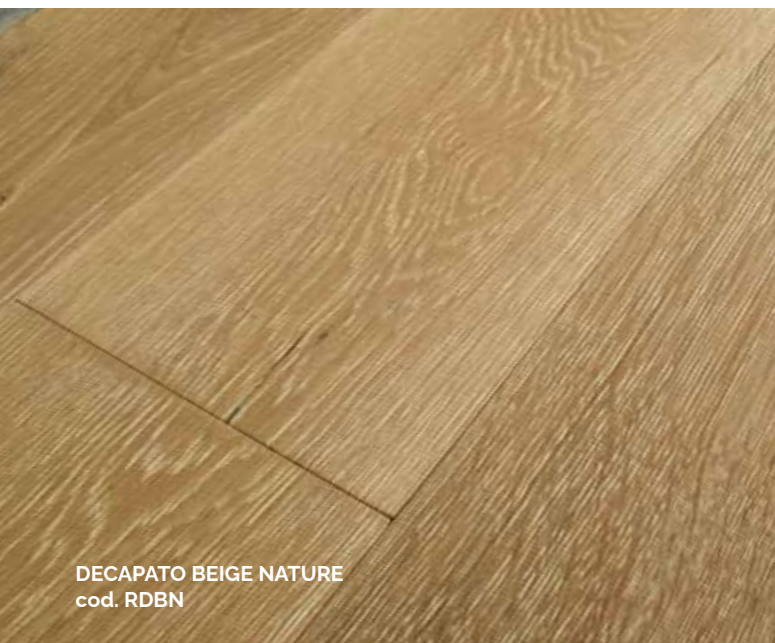

DECAPATO BEIGE NATURE
cod. RDBN



DECAPATO BEIGE
cod. RDBG

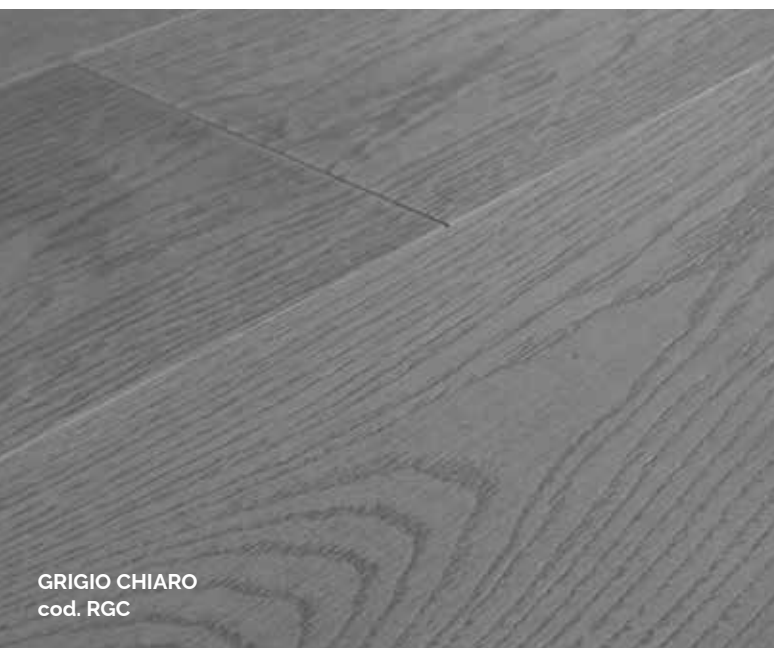

I DECAPATI COUNTRY

PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO





DECAPATO NERO COUNTRY
cod. RCN



DECAPATO GRIGIO SCURO COUNTRY
cod. RCGS



COLLEZIONE DESIGN
PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO


BIANCO GHIACCIO
cod. RBG



BIANCO ASSOLUTO
cod. RLBA



MADREPERLATO ANTRAX
cod. RMAN

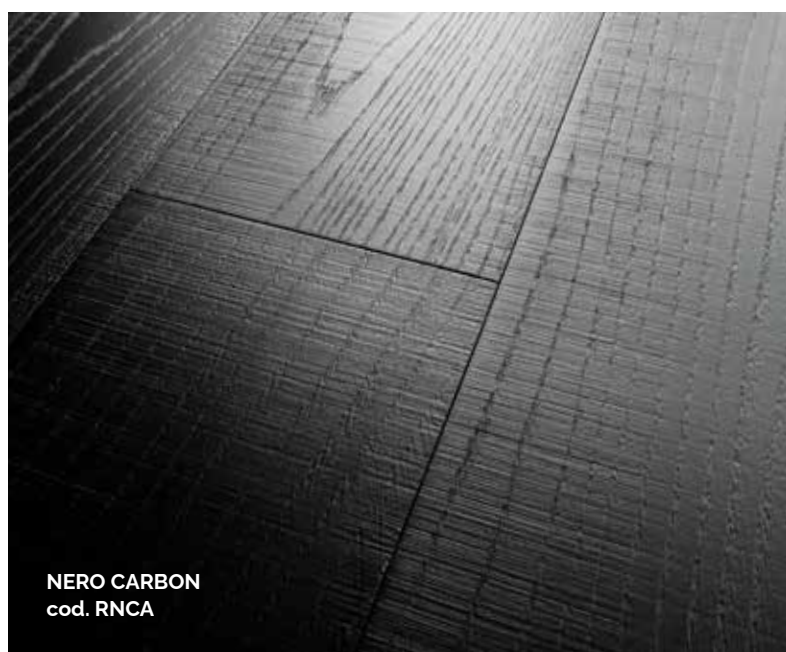

NERO CARBON
cod. RNCA

COLLEZIONE RUSTICA (COUNTRY)

CON NODI E SPACCATURE EVIDENTI,
STUCCATURE A CONTRASTO E SPAZZOLATURA

CLASSE D'ASPETTO: ■ CDE (vedi pagina 76)

Il legno viene esaltato da dimensioni importanti. La fusione tra la matericità delle superfici e i colori naturali dà vita ad un parquet di forte impatto estetico disponibile in 12 diverse combinazioni di colore e su richiesta colori a campione.



PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA ARTIGIANALE RUSTICA (COUNTRY)



SBIANCATO GHIACCIO
cod. RG-3-SN



GRIGIO ARGENTO
cod. RG-3-GA



GRIGIO OLIVASTRO
cod. RG-3-GO



DARK BROWN
cod. RG-3-DB



NATURALE
cod. RG-3-V



DECAPATO SABBIA
cod. RG-3-DS





COLLEZIONE RUSTICA EFFETTO BRUCIATO
cod. RG-3-BR



NATURALE
cod. RV-260



NATURALIZZATO
cod. RG-3-N



EFFETTO GREZZO
cod. RG-3-EG



SBIANCATO
cod. RG-3-SO

COLLEZIONE RUSTICA CON SPACCATURE

PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO

CARATTERISTICHE:

NODI E SPACCATURE EVIDENTI CON STUCCATURE A CONTRASTO

SPAZZOLATURA LEGGERA

CLASSE D'ASPETTO ■ CDE vedi pagina 76.

FORMATO: Maxiplancia in rovere maxi.

MISURE: Lunghezza 2200 mm - larghezza 260 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato di pioppo - abete.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale. Lavorata a mano.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE	CODICE
NATURALE VERNICIATO UV	RV-2-260
NATURALE finitura all'acqua	RG-3-V
NATURALIZZATO finitura all'acqua	RG-3-N
EFFETTO GREZZO finitura all'acqua	RG-3-EG
LIGHT BROWN finitura all'acqua	RG-3-LB
DARK BROWN finitura all'acqua	RG-3-DB
GRIGIO OLIVASTRO finitura all'acqua	RG-3-GO
SBIANCATO GHIACCIO finitura all'acqua	RG-3-SN
SBIANCATO finitura all'acqua	RG-3-SO
DECAPATO SABBIA finitura all'acqua	RG-3-DS
GRIGIO ARGENTO finitura all'acqua	RG-3-GA
BRUCIATO	RG-3-BR

La collezione **Rustica** nasce come fusione e punto d'incontro nella millenaria disputa tra antico e moderno, tra passato e presente: il gusto classico delle plance di grandi dimensioni diventa contemporaneo. Protagonista assoluto della collezione è l'effetto materico dato dalla struttura particolare del materiale fatto di nodi e spaccature messi ancor più in evidenza da una spazzolatura leggera e dalla stuccatura a contrasto.

L'estetica di questo parquet esalta il carattere forte ed emozionale delle proporzioni, la morbidezza e l'eleganza dei colori naturali e l'energia tangibile delle superfici.

Minimal, moderno o classico, qualunque sia lo stile della vostra casa la Collezione Rustica, dove il legno viene esaltato da dimensioni importanti, rappresenta una scelta adatta ad ogni soluzione abitativa.

La fusione tra la matericità delle superfici e i colori naturali dà vita ad un parquet di forte impatto estetico che può essere scelto in 12 diverse combinazioni di colore oppure colori a campione.



NATURALE
cod. RV-260



COLLEZIONE INVECCHIATA (VINTAGE)


PIALLATO A MANO CON SPACCATURE E STUCCATURE CHIARE,
BORDI SMUSSATI E ACCETTATURE FATTE A MANO

CLASSE D'ASPETTO: ■ CDE (vedi pagina 76)

Finitura con olio-cera naturale

La superficie trattata con olio cera crea un effetto naturale e opaco, valorizzando l'aspetto materico del legno. La sua composizione, conferisce al pavimento un'elevata resistenza all'usura, rendendolo di facile manutenzione. L'olio-cera permette di ottenere particolari effetti cromatici dalle tonalità calde e contemporanee. Collezione in 13 colorazioni, personalizzabili.

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA ARTIGIANALE INVECCHIATA (VINTAGE)



NATURALE
cod. RG-3-P-V



EFFETTO GREZZO
cod. RG-3-P-EG



EFFETTO GREZZO FUMÈ
cod. RG-3-P-GF



SBIANCATO SOFT
cod. RG-3-P-SS



ARGILLA
cod. RG-3-P-AR



CRETA
cod. RG-3-P-CR



TERRACOTTA
cod. RG-3-P-TC



SBIANCATO NEVE
cod. RG-3-P-SN



SILVER
cod. RG-3-P-SV



DECAPATO GREY
cod. RG-3-P-DG



BRUCIATO
cod. RG-3-P-BR

COLLEZIONE INVECCHIATA PIALLATO

PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO

CARATTERISTICHE:

PIALLATO A MANO CON SPACCATURE E STUCCATURE CHIARE

BORDI SMUSSATI E ACCETTATURE FATTE A MANO

EFFETTO MATERICO

CLASSE D'ASPETTO ■ CDE vedi pagina 76.

FORMATO: Maxiplancia in rovere maxi.

MISURE: Lunghezza 2200 mm - larghezza 260 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE	CODICE
NATURALE VERNICIATO UV - classe d'aspetto	RV-2-260-P
NATURALE VERNICIATO UV - classe d'aspetto ■ CDD	RV-2-260-CDD-P
NATURALE OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-V
EFFETTO GREZZO OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-EG
EFFETTO GREZZO FUMÈ OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-GF
SBIANCATO SOFT OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-SS
ARGILLA OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-AR
CRETA OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-CR
TERRACOTTA OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-TC
DECAPATO GREY OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-DG
SBIANCATO NEVE OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-SN
SILVER OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-SV
BRUCIATO	RG-3-P-BR

La bellezza intramontabile di una **superficie piallata a mano**, **gli effetti del tempo** creati dalle **accettature**, la **forte valenza materica del nodo a rilievo e delle spaccature**, sono tutte caratteristiche che rendono la collezione **Invecchiata** esclusiva ed emozionale, frutto di un'attenta ricerca e di una lavorazione artigianale.

Il **formato importante esalta la bellezza del legno**, la finitura **Olio Cera naturale** valorizza i dettagli, le lavorazioni manuali conferiscono un aspetto vissuto ed elegante, intramontabile nel tempo. La collezione **Invecchiata** con **13 differenti colorazioni** oppure colorazioni a campione, unisce e valorizza il dialogo tra i materiali e la sapienza artigiana, creando un parquet originale dove si fonde l'aspetto materico della superficie con finiture eleganti, facendo convergere tecnica ed estetica.



NATURALE
cod. RG-3-P-V



NATURALE
cod. RG-3-P-V



NATURALE FINITURA UV
cod. RV-260-P



EFFETTO GREZZO
cod. RG-3-P-EG



BRUCIATO
cod. RG-3-P-BR

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA ARTIGIANALE



SPINA ITALIANA 90° | NATURALE | 600x90x10/3



SPINA FRANCESE 45° | COLOR CILIEGIO | 550x90x10/3



SPINA UNGHERESE 60° | COLOR TORTORA | 510x90x10/3

SPINA ARTIGIANALE IN ROVERE

PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO

CLASSE D'ASPETTO ● AB vedi pagina 76.

FORMATO: Italiana 90°, Francese 45°, Ungherese 60°.

MISURE: Lunghezza 510/550/600 mm - larghezza 90 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

SUPPORTO: Multistrato di betulla.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato.

TIPOLOGIA DI SPINA	COLORE	DIMENSIONI
ITALIANA 90°	NATURALI	600 x 90 x 10/3 mm
	COLORATI	600 x 90 x 10/3 mm
	DECAPATI, DECAPATI COUNTRY, LACCATI E DESIGN	600 x 90 x 10/3 mm
FRANCESE 45°	NATURALI	550 x 90 x 10/3 mm
	COLORATI	550 x 90 x 10/3 mm
	DECAPATI, DECAPATI COUNTRY, LACCATI E DESIGN	550 x 90 x 10/3 mm
UNGHERESE 60°	NATURALI	510 x 90 x 10/3 mm
	COLORATI	510 x 90 x 10/3 mm
	DECAPATI, DECAPATI COUNTRY, LACCATI E DESIGN	510 x 90 x 10/3 mm

TABELLA COLORI

NATURALI	NATURALE RNA , NATURALIZZATO RNT , EFFETTO GREZZO RNG
SCURI	WENGÉ RWE , CASTAGNO RCA , NOCE SCURO RNS , NOCE OLIVASTRO RNO , CILIEGIO RCI , NERO ROVERE OTELLO RNOT , TABACCO RTB , MARRONE RMA .
MARRONI	MARRONE RMA , LARICE RLA , ANTICATO RAN , CASTAGNO ANTICO RCAN , COGNAC RCO , OCRA ROC , TERMO RCTH , NOCCIOLA RNC .
SBIANCATI	SABBIATO RSA , SBIANCATO RSB , MONTE ROSA RMR , MONTE BIANCO RMB .
GRIGI	GRIGIO SFUMATO RGSF , GRIGIO ARMONY RGA , GRIGIO SCURO RGS , GRIGIO CENERE RCE , CERVINO RCV , BIANCO SETA RBS .
FANGHI E ARGILLE	TORTORA RTO , ARDESIA RAR , TABACCO RTB , NOCE OLIVASTRO RNO , NOCE SCURO RNS .
DECAPATI	DECAPATO ANTICO RDA , DECAPATO RDE , DECAPATO CENERE RDC , DECAPATO GRIGIO RDG , THÉ DECAPATO RTD , DECAPATO BROWN RDB , DECAPATO BEIGE RDBG , DECAPATO BEIGE NATURE RDBN , DECAPATO LIGHT GREY RDLG , DECAPATO LIGHT DARK RDLA , DECAPATO GRIGIO PIETRA RGP , DECAPATO ANTIQUE GREY RDAG , GRIGIO CHIARO RGC .
DECAPATI COUNTRY	COUNTRY LARICE RCL , BROWN COUNTRY RCB , NERO COUNTRY RCN , GRIGIO SCURO COUNTRY RCGS .
LACCATI E DESIGN	BIANCO GHIACCIO RBG , NERO CARBON RNCA .
	CEMENTO RLC , GRIGIO TORTORA RLGT , BIANCO ASSOLUTO RLBA , MADREPERLATO ANTRAX RMAN .*

*prodotti consigliati solo su scelta AB



PAVIMENTI ESOTICI
e altre essenze



WENGÉ





WENGÉ

FORMATO: Plancia.

MISURE: Lunghezza 600/2000 mm - larghezza 120 mm - spessore 14 mm - nobile 4 mm.

POSA: Incollata, non consigliata per posa flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	FORMATO
WG	WENGÉ	● AB SENZA NODI	600/2000 x 120 x 14/4






TEAK





MAXIPLANCIA TEAK ARTIGIANALE FINITURA ALL'ACQUA



TEAK

FORMATO: Plancia.

MISURE: Lunghezza 700/1500 - larghezza 120 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

POSA: Incollata, non consigliata per posa flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	FORMATO
PTK-1	TEAK lunghezze variabili	● AB senza nodi	700/1500 x 120 x 10/3 mm

TEAK ARTIGIANALE

FORMATO: Maxiplancia.

MISURE: Lunghezza 1400/2200 - larghezza 190 - spessore 14 mm. - nobile 4 mm.

POSA: Incollata e flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	FORMATO
TK-1	TEAK	● AB senza nodi	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
TK-1	TEAK artigianale verniciato acqua (chiaro)	● AB senza nodi	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
TK-1	TEAK artigianale tonalizzato "caldo"	● AB senza nodi	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
TK-1	TEAK artigianale verniciato olio	● AB senza nodi	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
TK-1	TEAK artigianale verniciato olio/cera osmo	● AB senza nodi	1400/2200 x 190 x 14/4 mm





IROKO







IROKO

FORMATO: Listoncino.

MISURE: Lunghezza 600 mm - larghezza 70 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

POSA: Incollata, non consigliata per posa flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	FORMATO
IR-AB-10x70	iroko	● AB senza nodi	600 x 70 x 10/3 mm




DOUSSIÉ





DOUSSIÉ



DOUSSIÉ

FORMATO: Listoncino.

MISURE: Lunghezza 500/600/700 mm - larghezza 70 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

POSA: Incollata, non consigliata per posa flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	FORMATO
doab-2p	LISTONCINO DOUSSIÉ	● AB SENZA NODI	500/600/700 x 70 x 10/3 mm





NOCE







NOCE

FORMATO: Plancia.

MISURE: Lunghezza 1200 mm - larghezza 150 mm
- spessore 10 mm - nobile 3 mm.

POSA: Incollata, non consigliata per posa flottante,
adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	FORMATO
NA-1	NOCE AMERICANO	● AB senza nodi	1200 x 150 x 10/3 mm

NOCE ARTIGIANALE

FORMATO: Maxiplancia.

MISURE: spessore 14 mm. - nobile 4 mm.

CLASSE: ● AB senza nodi

POSA: Incollata e flottante, adatta su massetto riscaldato.


CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
NA-1	NOCE AMERICANO	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
NA-1	NOCE AMERICANO artigianale verniciato acqua (chiaro)	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
NA-1	NOCE AMERICANO artigianale tonalizzato "caldo"	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
NA-1	NOCE AMERICANO artigianale verniciato olio	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
NA-1	NOCE AMERICANO artigianale verniciato olio/cera osmo	1400/2200 x 190 x 14/4 mm



CLIC-CLAC

L'ULTIMA GENERAZIONE
DI PAVIMENTI PER INTERNI

NATURALE
cod. 105



DOVE RESISTENZA INCONTRA RAFFINATEZZA

I pavimenti CLIC-CLAC di Armony Floor garantiscono una superficie resistente all'usura quotidiana, in grado di mantenere nel tempo la loro bellezza originale. Un materiale, l'ESPC, facile da installare, fortemente stabile, resistente ad acqua e umidità, con un ottimo isolamento acustico. La loro versatilità e la gamma completa di finiture, rendono CLIC-CLAC un pavimento in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente.

Armony Floor's CLIC-CLAC floors guarantee a surface resistant to daily wear, capable of maintaining their original beauty over time. A material, ESPC, easy to install, highly stable, resistant to water and humidity, with excellent acoustic insulation. Their versatility and complete range of finishes make CLIC-CLAC a floor capable of adapting to any type of environment.

FORMATO DISPONIBILE AVAILABLE SIZES

LUNGHEZZA FINO A 1,5 METRI

LUNGHEZZE MISTE: da 914 a 1511 mm
MIXED LENGTH: from 914 to 1511 mm
LARGHEZZE MISTE*: 180 o 457 mm
MIXED WIDTH*: 150 or 260 mm
SPESSORE: 4 mm - 5 mm
THICKNESS: 4 mm - 5 mm

FINITURE E LAVORAZIONI

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Resistente all'acqua
Water Proof



Riscaldamento a pavimento
Underfloor heating

Riduzione del rumore
Noise reduction



Texture 3D
3D textures

TIPO DI POSA:

Flottante

Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION:

Floating

Underfloor heating

IL PAVIMENTO

**CONSENTE UNA POSA SEMPLICE E VELOCE:
INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA**

**ALTISSIMA RESISTENZA AL CALPESTIO,
NON TEME CONFRONTI**


**NATURALIZZATO
cod. 104**

DALL'EFFETTO 3D



EFFETTO MATERICO DAL REALISMO UNICO

BROWN
cod. 106



NATURALE
cod. 105



SPINA ITALIANA NATURALE

CLIC-CLAC

FORMATO TRADIZIONALE

FORMATO: PLANCIA

MISURE: Lunghezza 1220 mm - larghezza 180 mm - spessore 4 mm - strato usura 0,3 mm

LAVORAZIONI: Effetto 3D, spazzolato, verniciato.

INSTALLAZIONE: Tappetino incluso, incastro a CLICK.

POSA: Adatto anche per riscaldamento a pavimento. Solo posa flottante.

Codice	Colore	FORMATO
101	GRIGIO CENERE	1200 x 180 x 4/0,3 mm
102	SBIANCATO	1200 x 180 x 4/0,3 mm
103	EFFETTO GREZZO	1200 x 180 x 4/0,3 mm
104	NATURALIZZATO	1200 x 180 x 4/0,3 mm
105	NATURALE	1200 x 180 x 4/0,3 mm
106	BROWN	1200 x 180 x 4/0,3 mm



GRIGIO CENERE
cod. 101



SBIANCATO
cod. 102

CLIC-CLAC / PAVIMENTI ESPC



EFFETTO GREZZO
cod. 103



NATURALIZZATO
cod. 104



NATURALE
cod. 105



BROWN
cod. 106

CLIC-CLAC GRANDI DIMENSIONI

FORMATO: PLANCIA

MISURE: Lunghezza 1511 mm - larghezza 229 mm - spessore 5 mm - strato usura 0,55 mm.

LAVORAZIONI: Effetto 3D, spazzolato, verniciato.

INSTALLAZIONE: Tappetino incluso, incastro a CLICK.

POSA: Adatto anche per riscaldamento a pavimento. Solo posa flottante.

Codice	Colore	FORMATO
201	Grigio Cenere	1511 x 229 x 5/0,55 mm
205	Naturale	1511 x 229 x 5/0,55 mm
207	Warm Grey	1511 x 229 x 5/0,55 mm
208	Invisibile	1511 x 229 x 5/0,55 mm
209	Sbiancato	1511 x 229 x 5/0,55 mm
210	Nocciola	1511 x 229 x 5/0,55 mm

SPINA ITALIANA 90° INCONTRO TRA CLASSICO E MODERNO

FORMATO: Spina Italiana 90°

MISURE: Lunghezza 592 mm - larghezza 148 mm - spessore 5 mm - strato usura 0,55 mm

LAVORAZIONI: Effetto 3D, spazzolato, verniciato

INSTALLAZIONE: Tappetino incluso, incastro a CLICK.

POSA: Adatto anche per riscaldamento a pavimento. Solo posa flottante.

Tipologia	Colore	FORMATO
Spina	Collezione colori completa	592 x 148 x 5/0,55 mm



GRIGIO CENERE
cod. 201



NATURALE
cod. 205

CLIC-CLAC / PAVIMENTI ESPC



WARM GREY
cod. 207



INVISIBILE
cod. 208



SBIANCATO
cod. 209



NOCCIOLA
cod. 210


A close-up photograph of a dark, wood-grain laminate surface. The texture is highly detailed, showing the natural grain patterns of the wood. Several water droplets are scattered across the surface, some larger and more prominent than others, highlighting the material's water-resistant properties. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the texture and the reflective quality of the water.

LAMINATO TECNOLOGICO

ELEGANZA SOSTENIBILE,
COMFORT NATURALE

RESISTENTE ALL' ACQUA, 7 GIORNI - 168 ORE

173



Un pavimento studiato per rendere la tua casa unica. Abbiamo reso possibile l'unione tra estetica, prestazioni e rispetto dell'ambiente. Un prodotto dalle prestazioni ottimizzate, che permette e garantisce una difesa avanzata anche dall'acqua: resistenza persino a una prolungata **esposizione nel tempo (1 settimana)**.

A floor designed to make your home unique. We have made it possible to combine aesthetics, performance and respect for the environment. A product with optimised performance that allows and guarantees an advanced defence even against water: resistance even to a prolonged exposure over time (1 week).

FORMATI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

LUNGHEZZA: 1286 mm

LENGTH: 1286 mm

LARGHEZZE MISTE: 192 o 241 mm

MIXED WIDTH: 192 or 241 mm

SPESSORE: 7 + 2 mm

THICKNESS: 7 + 2 mm

FORMATO:

PLANCIA STRETTA: 1286 x 192 x 7+2 mm

PLANCIA LARGA: 1286 x 241 x 7+2 mm

INSTALLAZIONE:

Installazione a click con sistema acqua-protect


ALTRE CARATTERISTICHE:

Resistente all'acqua: **UNA SETTIMANA - 168 ORE**

Decorativi e finiture: SUPERLATIVE

Resistenza ai graffi MAGGIORATA

Isolamento acustico: sottopavimento integrato 2 mm

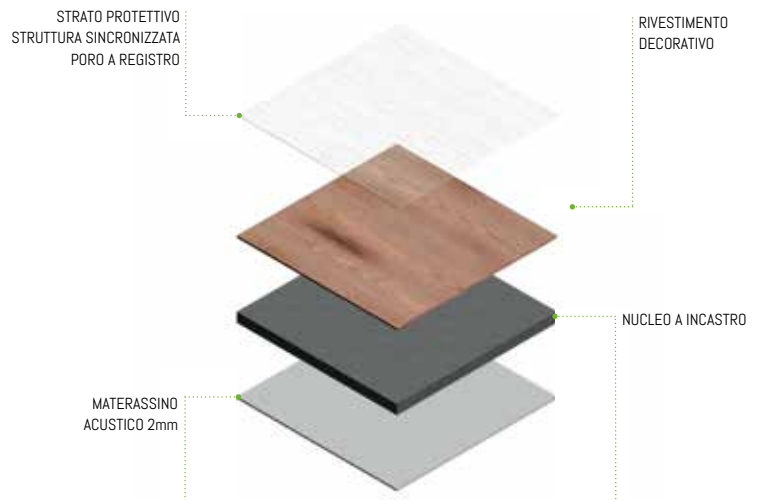

FINITURE E LAVORAZIONI

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Resistente all'acqua
Water Proof



Riscaldamento a pavimento
Underfloor heating

Riduzione del rumore
Noise reduction



Texture 3D
3D textures

TIPO DI POSA:

Flottante

Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION:

Floating

Underfloor heating

LAMINATO TECNOLOGICO

PLANCIA STRETTA

FORMATO: PLANCIA STRETTA

FINITURA: Laccato, opaco

MISURE: Lunghezza 1286 mm - larghezza 192 mm

spessore 7 mm - strato usura 0,2 mm

INSTALLAZIONE: Tappetino incluso, incastro a CLICK.

POSA: Adatto anche per riscaldamento a pavimento. Posa flottante.

Codice	Colore	FORMATO
62309	MIDBROWN OAK	1286 x 192 x 7+2 mm
62310	HONEY OAK	1286 x 192 x 7+2 mm
62311	SAND OAK	1286 x 192 x 7+2 mm
62312	NATURAL OAK	1286 x 192 x 7+2 mm
62313	BEIGE OAK	1286 x 192 x 7+2 mm
62314	TAUPE OAK	1286 x 192 x 7+2 mm
62316	HONEY OAK	1286 x 192 x 7+2 mm
62318	DARKBROWN OAK	1286 x 192 x 7+2 mm
62319	TAUPE OAK	1286 x 192 x 7+2 mm
62320	BLACK OAK	1286 x 192 x 7+2 mm



MIDBROWN OAK
cod. 62309




HONEY OAK
cod. 62310



SAND OAK
cod. 62311



NATURAL OAK
cod. 62312



BEIGE OAK
cod. 62313



TAUPE OAK
cod. 62314



HONEY OAK
cod. 62316



DARKBROWN OAK
cod. 62318



TAUPE OAK
cod. 62319



BLACK OAK
cod. 62320

LAMINATO TECNOLOGICO

PLANCIA LARGA

FORMATO: PLANCIA LARGA

FINITURA: Laccato, opaco


MISURE: Lunghezza 1286 mm - larghezza 241 mm - spessore 7 mm - strato usura 0,2 mm

INSTALLAZIONE: Tappetino incluso, incastro a CLICK.

POSA: Adatto anche per riscaldamento a pavimento. Posa flottante.

Codice	Colore	FORMATO
62306	CASTLE OAK	1286 x 241 x 7+2 mm
62307	TAUPE OAK	1286 x 241 x 7+2 mm
62308	DARKBROWN OAK	1286 x 241 x 7+2 mm
62317	HONEY OAK	1286 x 241 x 7+2 mm
62315	MIDBROWN OAK	1286 x 241 x 7+2 mm





CASTLE OAK
cod. 62306



TAUPE OAK
cod. 62307




DARKBROWN OAK
cod. 62308



HONEY OAK
cod. 62317



MIDBROWN OAK
cod. 62315

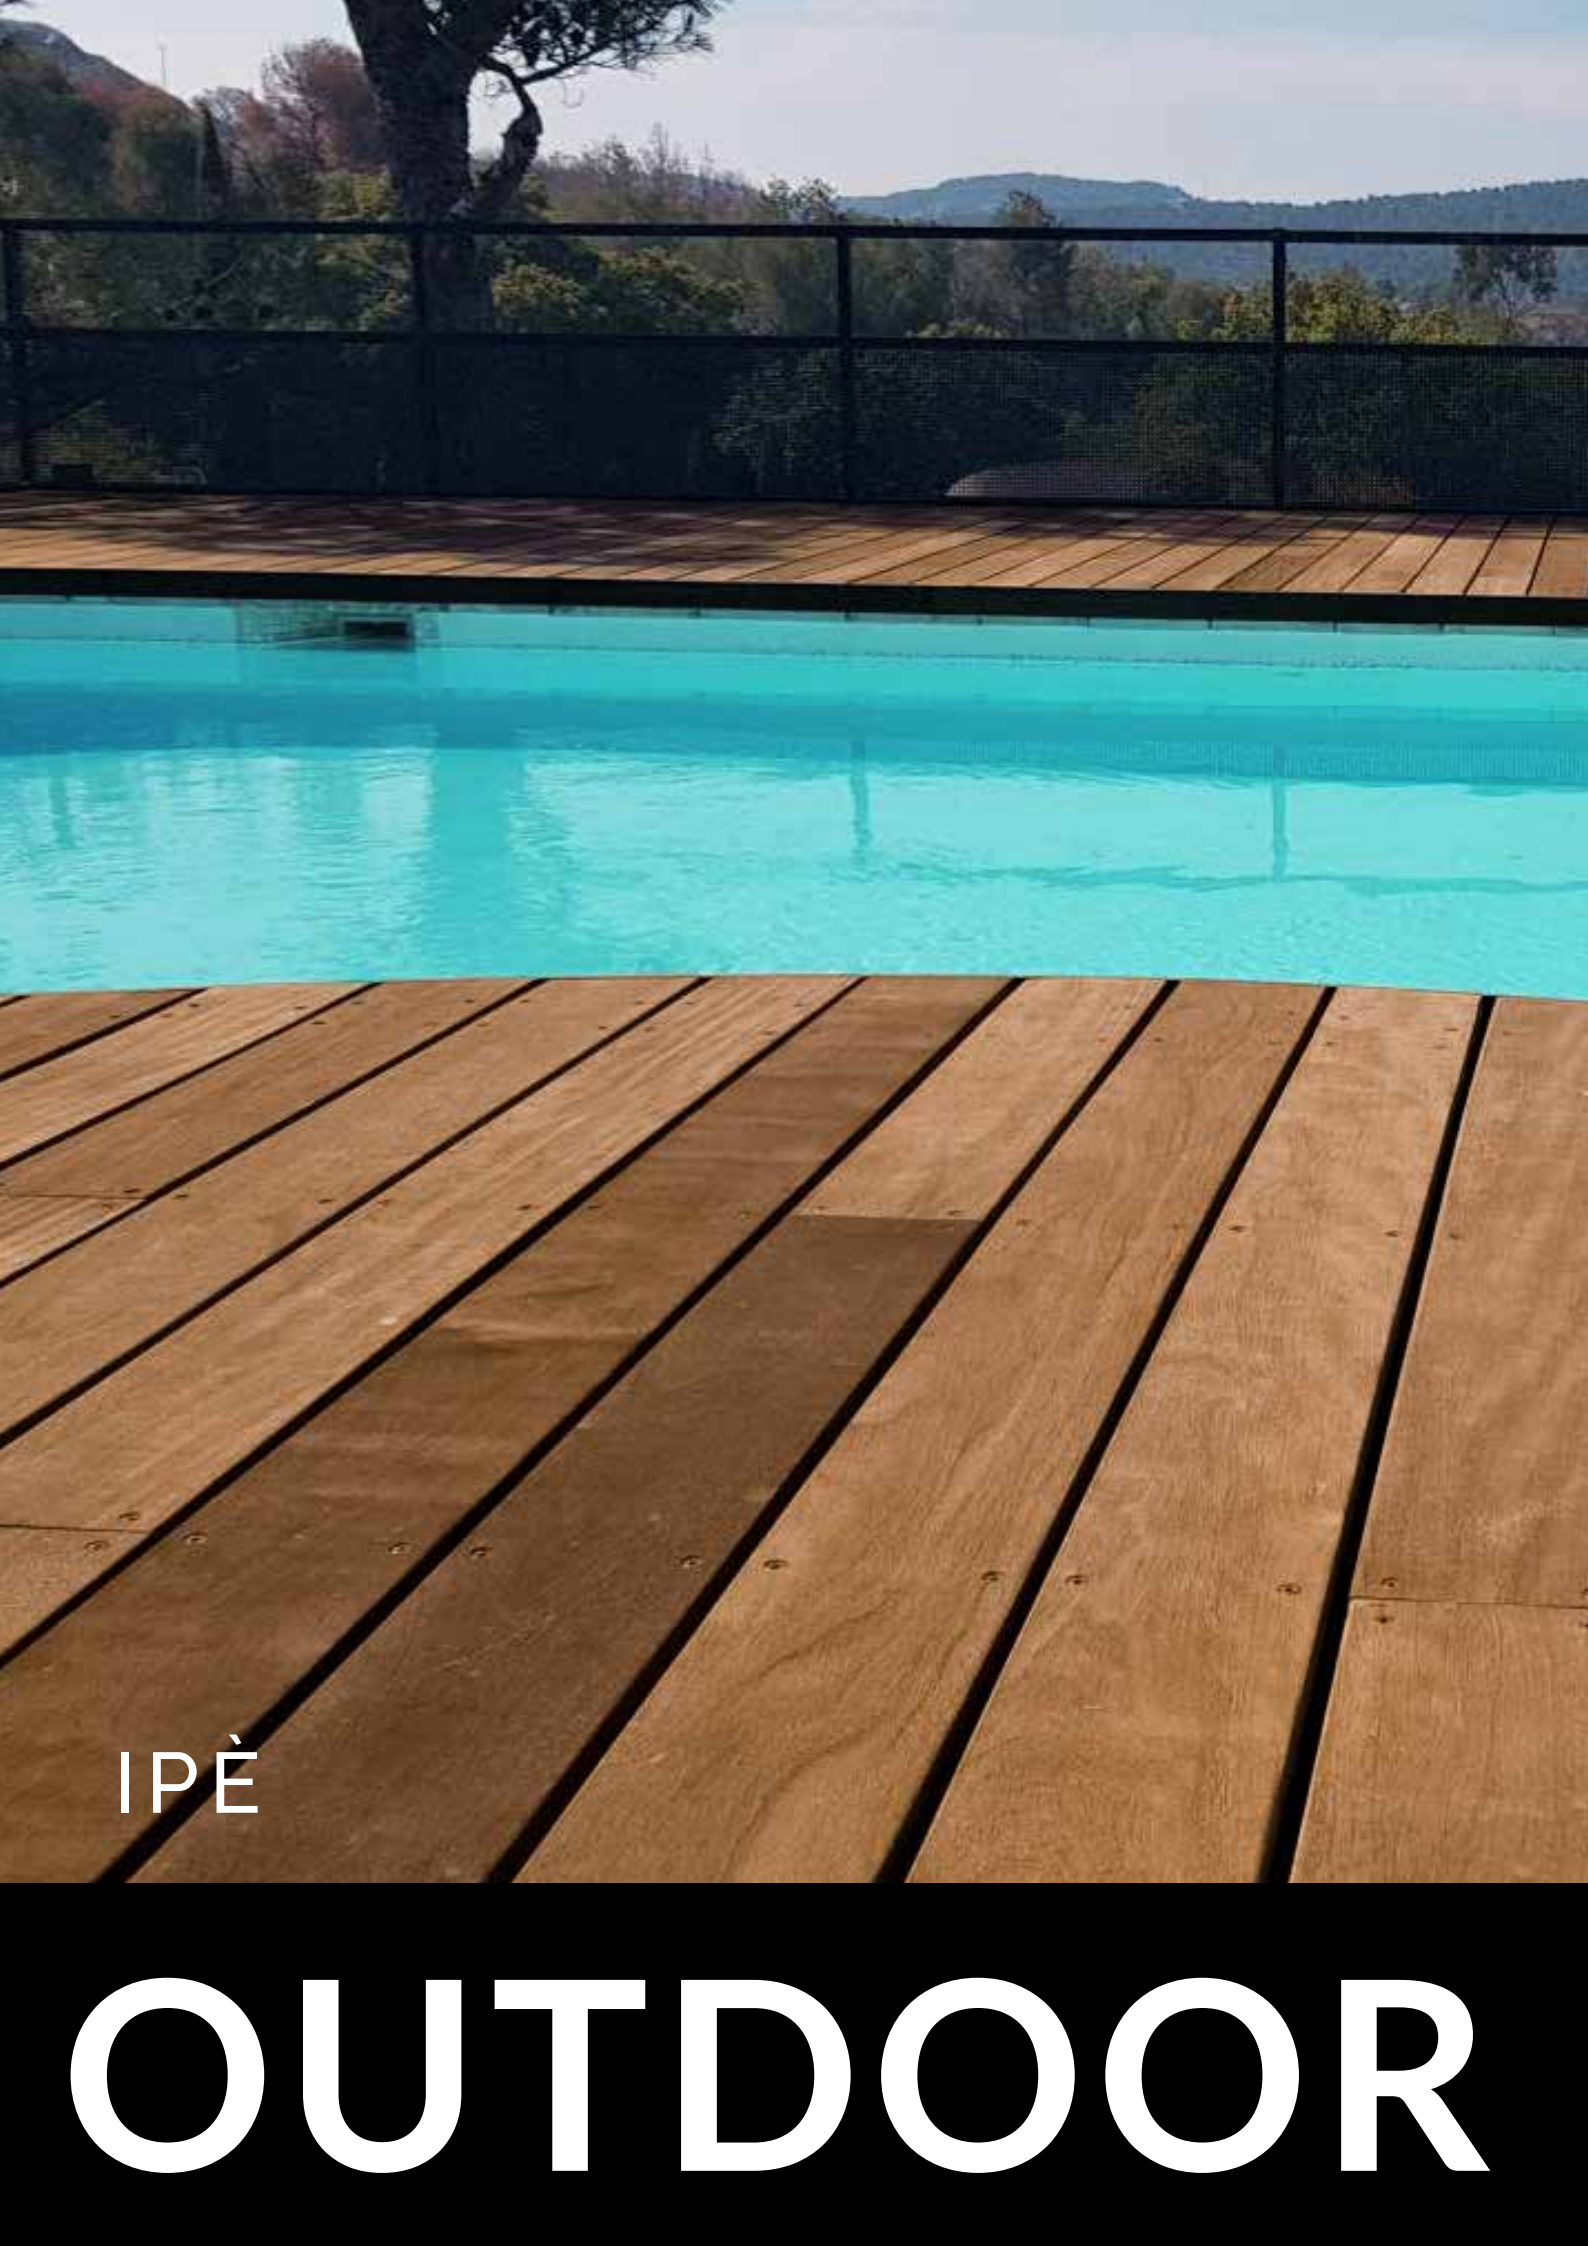

IPÉ

OUTDOOR



DECKING

PARQUET PER ESTERNI - LEGNO



IPE



CUMARU



BAMBOO



TEAK




GARAPA



MUCOLUNGO



IPE



IPE

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	FORMATO
IPE-90	Vite a vista o Clip	90 x 19 mm

CUMARU

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	FORMATO
CUM	Vite a vista o Clip	90 x 21 mm
CUM 100	Vite a vista o Clip	100 x 21 mm

BAMBOO STRAND WOVEN CARBONIZZATO

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	FORMATO
BAM 137	Clip	1850 x 137 x 18 mm

TEAK

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	FORMATO
TEAK Indonesia	Vite a vista	120 x 19 mm

GARAPA

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	FORMATO
GAR-90	Vite a vista o Clip	90 x 19 mm
GAR-145	Vite a vista	145 x 21 mm

MUCOLUNGO

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	FORMATO
MUCOLUNGO	Vite a vista o Clip	90 x 19 mm



CUMARU



CUMARU ROSSO



CUMARU ROSSO



WPC COLOR IPÈ EFFETTO LEGNO



WPC COLOR GRIGIO SCURO EFFETTO LEGNO

PARQUET PER ESTERNI - WPC ALVEOLARE

LEGNO COMPOSITO

CODICE	COLORE	MONTAGGIO	FORMATO
WA-	Ipè / Teak - DOUBLEFACE	Clip	2200 x 142 x 22 mm
WA-	Grigio chiaro / Grigio scuro - DOUBLEFACE	Clip	2200 x 142 x 22 mm
WA5	Teak venatura (Lato 1) / Teak millerighe (Lato 2) - DOUBLEFACE	Clip	2200 x 150 x 23 mm
WA2w	Marrone venatura (Lato 1) / Marrone millerighe (Lato 2) - DOUBLEFACE	Clip	2200 x 150 x 23 mm

IPÈ / TEAK - **DOUBLEFACE**GRIGIO CHIARO / GRIGIO SCURO - **DOUBLEFACE**TEAK (VENATURA) / TEAK (MILLERIGHE) - **DOUBLEFACE**MARRONE (VENATURA) / MARRONE (MILLERIGHE) - **DOUBLEFACE**



WPC COLOR GRIGIO MILLERIGHE



WPC COLOR TEAK MILLERIGHE



WPC COLOR GHIACCIO MILLERIGHE

PARQUET PER ESTERNI - WPC PIENO

LEGNO COMPOSITO



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - GHIACCIO



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - GRIGIO



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - MARRONE



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - TERRA



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - TEAK




WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - MATTONE



WPC PIENO EFFETTO LEGNO - SANTORINI



WPC PIENO EFFETTO LEGNO - TENERIFE



WPC PIENO

LEGNO COMPOSITO - DOUBLEFACE (MILLERIGHE) / SPAZZOLATO

CODICE	COLORE	MONTAGGIO	FORMATO
WP-	Mattone, Marrone, Ghiaccio, Grigio, Terra, Teak	Clip	2200 x 150 x 23 mm

PEZZO SPECIALE PER BORDO PISCINA O GRADINO

CODICE	COLORE	MONTAGGIO	FORMATO
WP-PS-BP	Mattone, Marrone, Ghiaccio, Grigio, Terra, Teak	Clip	2200 x 150 x 23 mm

WPC PIENO - EFFETTO LEGNO

LEGNO COMPOSITO

CODICE	COLORE	MONTAGGIO	FORMATO
WP-PE-S	Santorini	Clip	2200 x 140 x 20 mm
WP-PE-T	Tenerife	Clip	2200 x 140 x 20 mm



ACCESSORI PER ESTERNI - MONTAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
MAG-E	MAGATELLO in Legno esotico (4 mL x m2 interasse 35 cm.)	52 x 30 mm
		40 x 60 mm
MAG-L	Magatello in larice impregnato (4 mL x m2 interasse 35 cm.)	2200 x 40 x 30 mm
MAG-A	Magatello alluminio (3 mL x m2 interasse 35 cm.)	40 x 20 mm
VITE-MAG-A	Autoforante per magatello in alluminio	
CLIP01 VITI	Clip in acciaio inox (per Decking)	36 pz. al m2 (x doghe larghe 9 cm.) 24 pz. al m2 (x doghe larghe 14 cm.) Viti in acciaio Inox (confezione da 500pz) 4,5 x 20 mm
CLIP-N-WP-P VITI02	Clip in acciaio inox (per WPC pieno/Alveolare)	Conf. 100 pz = 4 m2 (24pz al m2) Viti in acciaio inox 4,5 x 20 mm
STA	Starter (Clip di partenza) per WPC pieno	Q.tà da valutare in base alla partenza
FRS	Fresate laterali per montaggio con CLIP (per listoni in massello)	

ACCESSORI PER ESTERNI - MANUTENZIONE


CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO
DWC	DETERGENTE Intensivo per WPC Azione battericida (Resa media: 12/13 m2 x lt)	Barattoli da 1 lt
SCU SCU5	Impregnante "Scudo WPC" Protettivo all'acqua (Resa media 12/13 m2 x lt)	Barattoli da 1 lt (Resa: 1 Litro=10 m2) Barattoli da 5 lt
DSUN DSUN5	SAPONE DETERGENTE nutriente "Sundeck" (per pavimento in legno da esterno)	Barattoli da 1 lt (Resa: 20/30 g. x m2) Barattoli da 5 lt
OSUN OSUN5	OLIO IMPREGNANTE "Sundeck"	Barattoli da 1 lt (Resa: 1 Litro=13 m2) Barattoli da 5 lt
GO	GRIGIO OFF Ripristina il colore originale	Barattoli da 1 lt (Resa: 1 Litro=25 m2) CERTIFICATO BIODEGRADABILE



GARAPA



BAMBOO

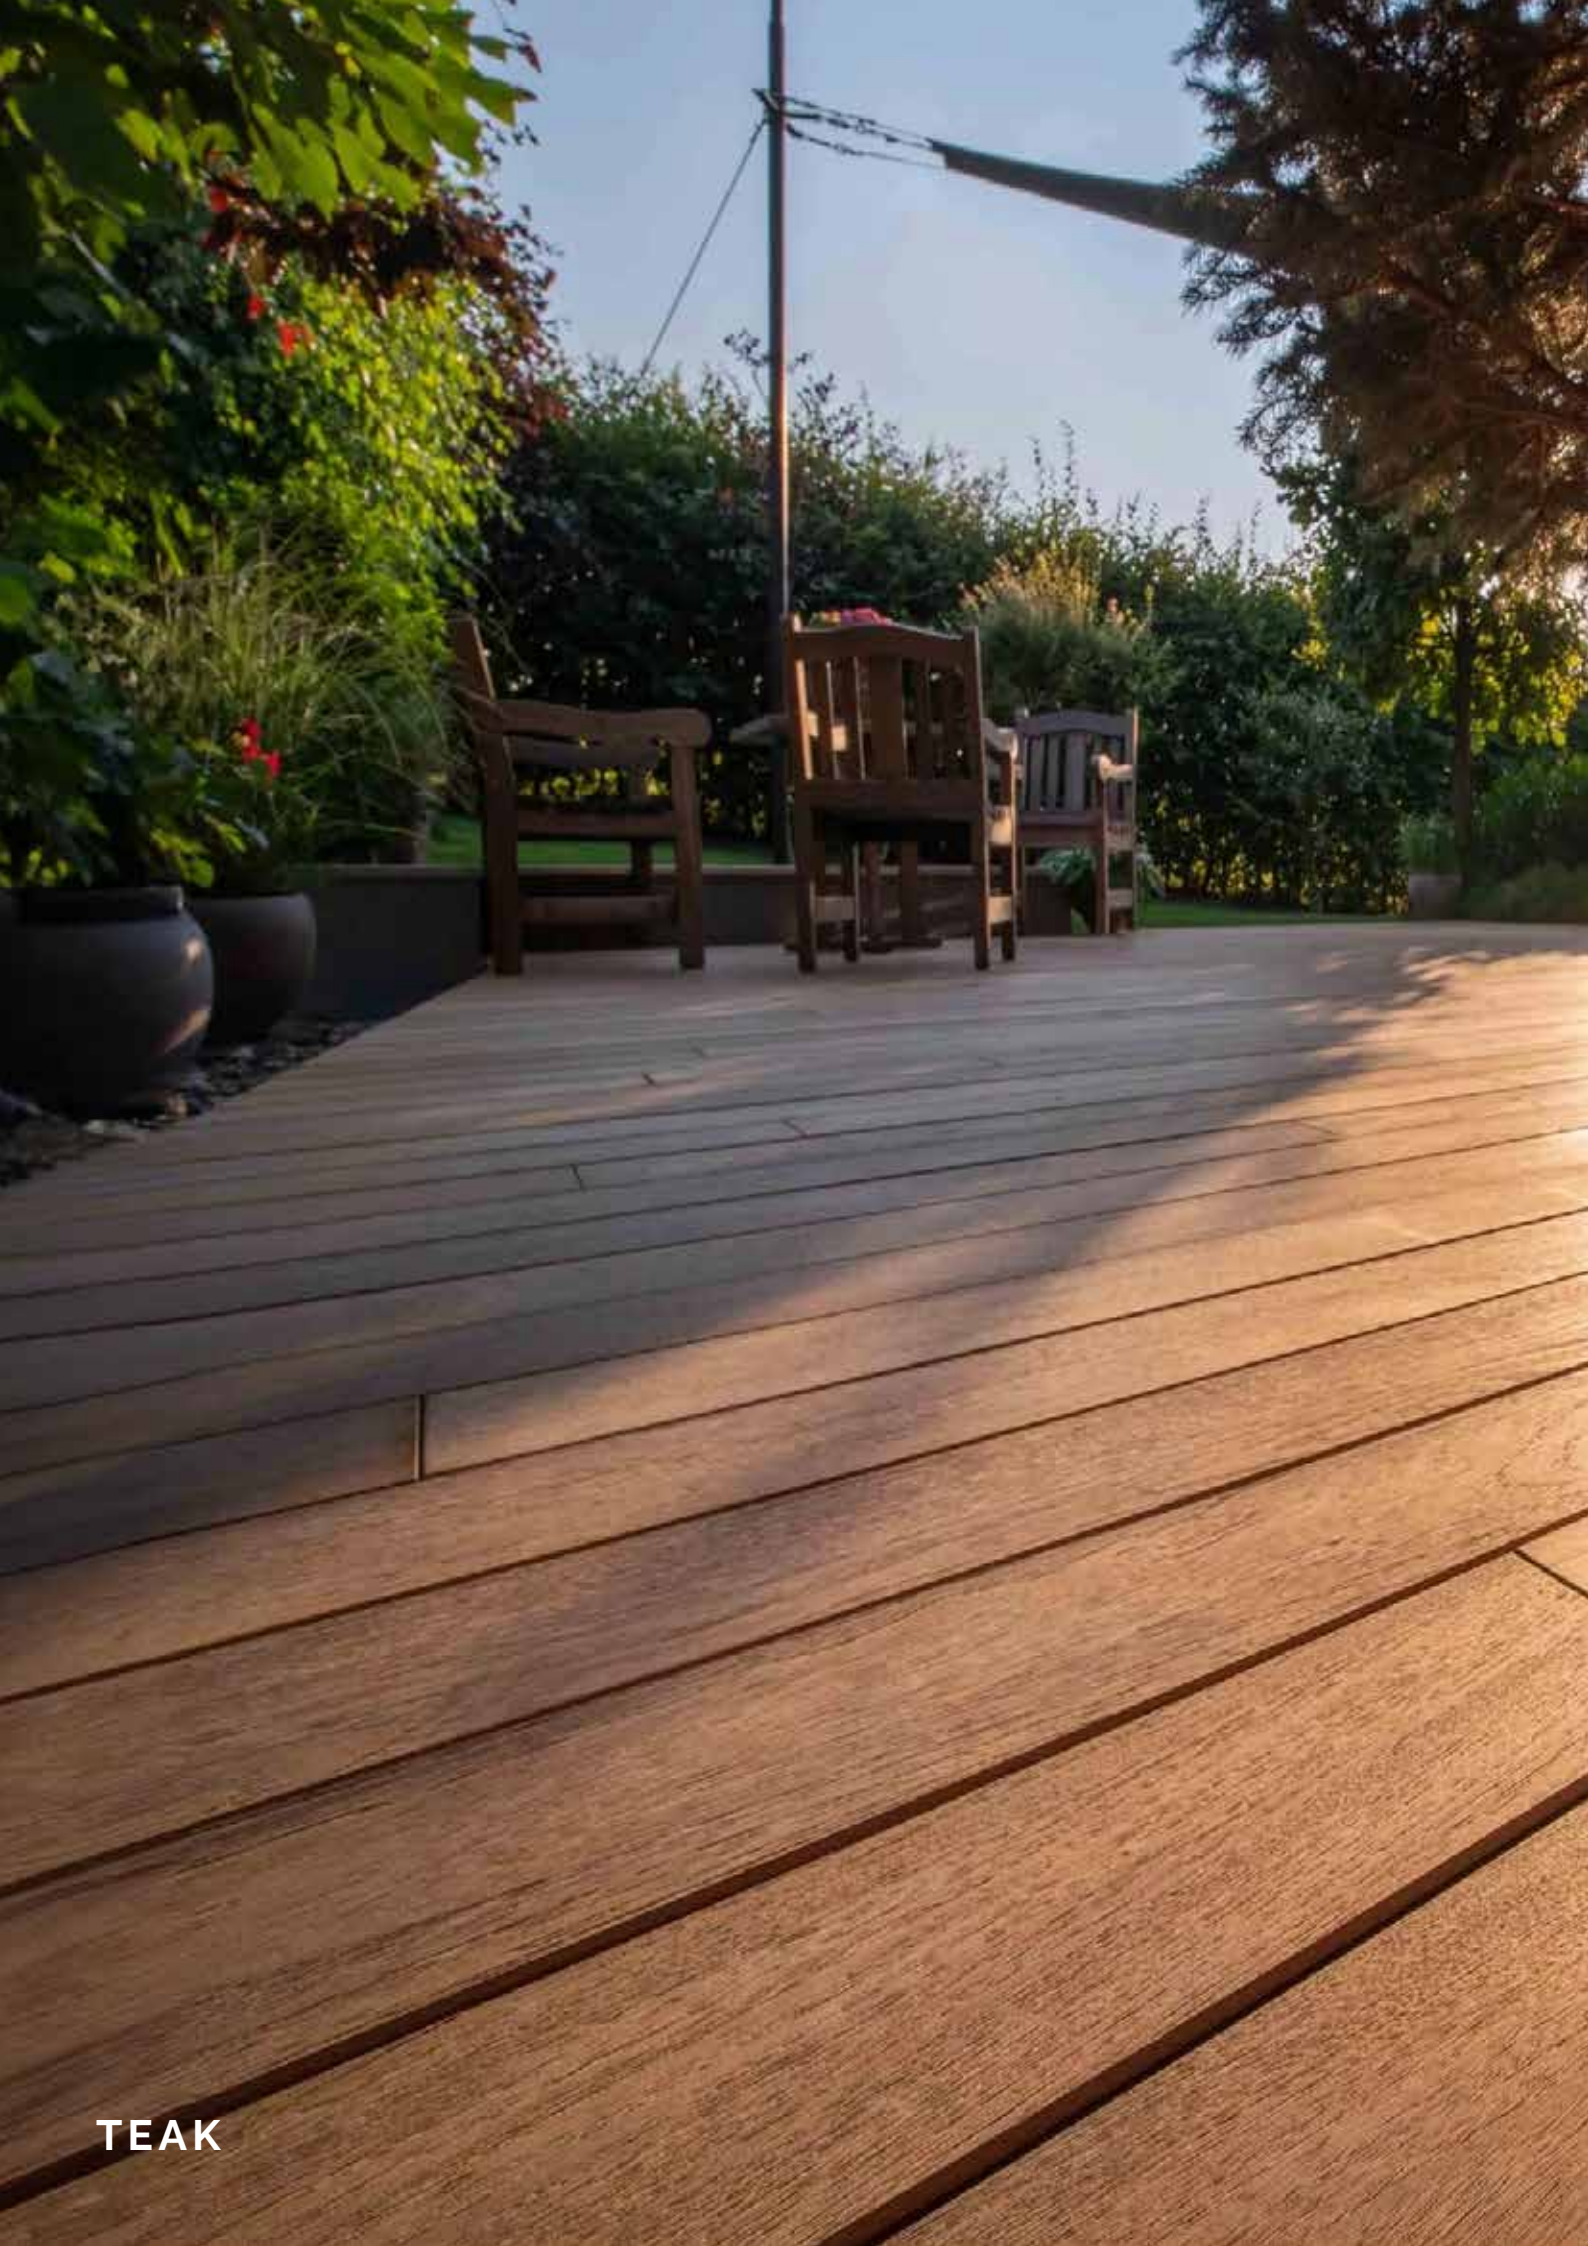



TEAK



ACCESSORI

TUTTO PER COMPLETARE IL TUO PARQUET

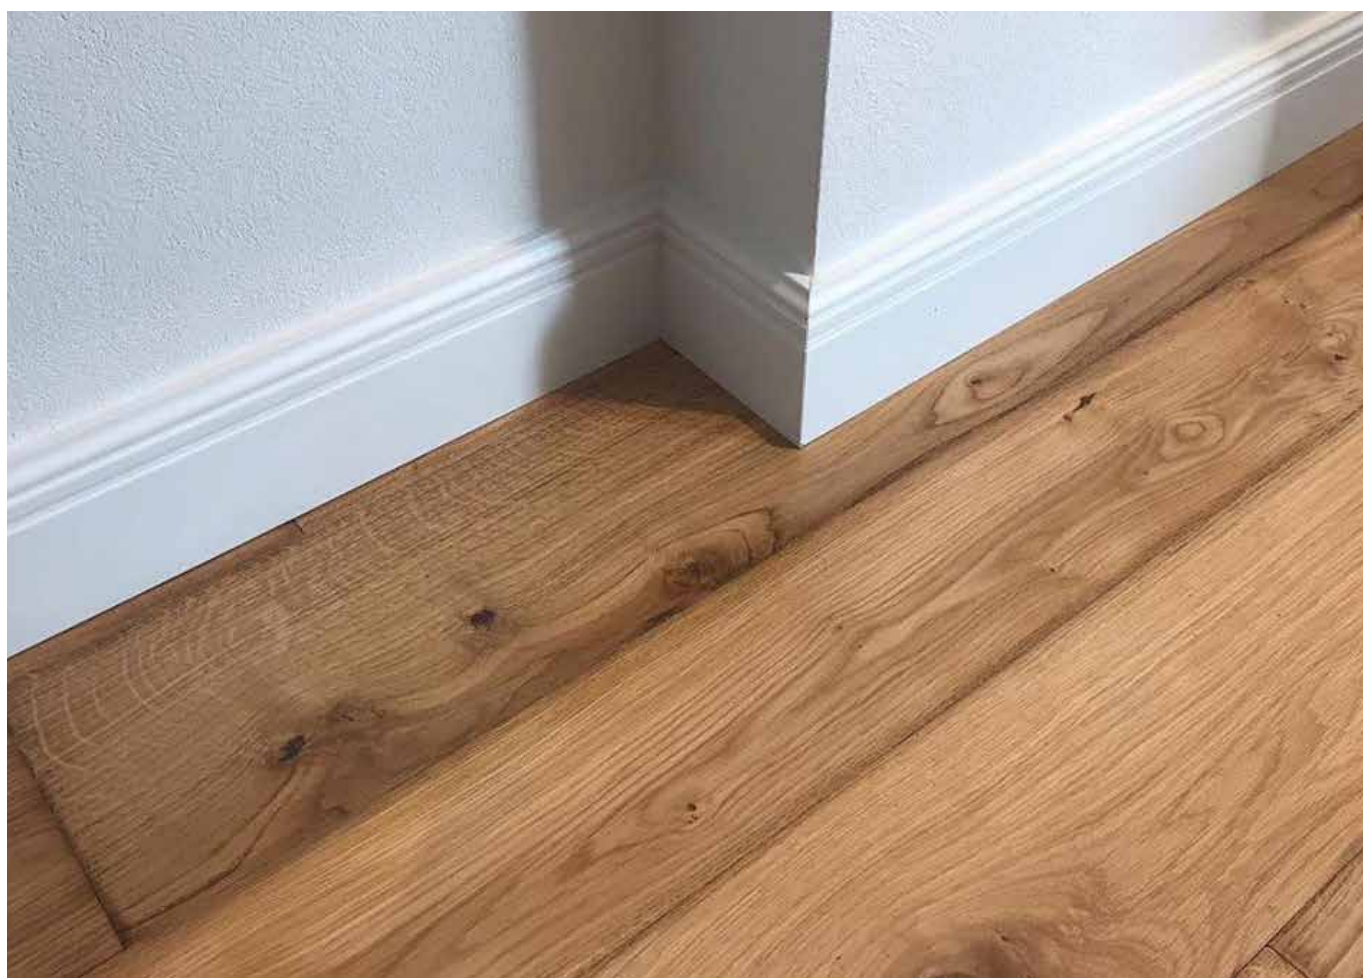



TORO CON PEDATA E ALZATA - BATTISCOPA IN TINTA



PIÈ D'OCA (CON TORO) IN ROVERE



TORO CON PEDATA E ALZATA - BATTISCOPA BIANCO



PEDATA E ALZATA A SPIGOLO VIVO (SENZA TORO)

ACCESSORI



BATTISCOPA LACCATO BIANCO
MULTISTRATO / BECCO DI CIVETTA



BATTISCOPA LACCATO BIANCO
MULTISTRATO/SQUADRATO



BATTISCOPA IN ROVERE / VERNICIATO
NATURALE



BATTISCOPA IN ROVERE / VERNICIATO
IN ABBINAMENTO



DISPONIBILI BATTISCOPA MASSELLO
ALTRE ALTEZZE




BATTISCOPA IN BAMBOO / VERNICIATO
IN ABBINAMENTO



TORO IN BAMBOO VERNICIATO
IN ABBINAMENTO



TORO IN ROVERE VERNICIATO
IN ABBINAMENTO



ACCESSORI

CODICE	ACCESSORI	FORMATO
B-LB	BATTISCOPIA LACCATO BIANCO MULTISTRATO	H.80 Sp.13
B-LB	BATTISCOPIA LACCATO BIANCO MULTISTRATO/SQUADRATO	H.50 Sp.13
B-RV	BATTISCOPIA IN ROVERE NATURALE SU MULTISTRATO	H.80 Sp.13 H.50 Sp.13
B-RU	BATTISCOPIA IN ROVERE SU MULTISTRATO (TUTTI I COLORI VERNICIATI A MANO)	H.80 Sp.13 H.50 Sp.13
B-RGM	BATTISCOPIA ROVERE MASSELLO (TUTTI I COLORI VERNICIATI A MANO)	variabili
B-	BATTISCOPIA IN BAMBOO MASSELLO (TUTTI I COLORI, VERNICIATI A MANO)	H.70 Sp.12
B-LBM	BATTISCOPIA MASSELLO - (ALTRI FORMATI)	variabili
	TORO SCALINO IN ROVERE E BAMBOO (TUTTI I COLORI VERNICIATI A MANO)	variabili
CODICE	ACCESSORI DI POSA	FORMATO
MAT3EW-S	MATERASSINO FONOASSORBENTE TOP QUALITY	3 MM
MAT3PP	MATERASSINO FONOASSORBENTE IN FIBRE DI TNT IN PROPILENE CON BARRIERA AL VAPORE ABBASSAMENTO ACUSTICO 23dB ANCHE PER MASSETTO RISCALDATO	3 MM
BAV-T	NYLON PER BARRIERA AL VAPORE 200 my trasparente	LARGHEZZA 6 M
CODICE	COLLANTI	FORMATO
UP913p	COLLA BICOMPONENTE MAPEI Pg13 2K (resa da 1,5 kg/m ²) Ecologica E1	CONF. DA 10 KG
US948	COLLA MONOCOMPONENTE MAPEI Sg48 1K (resa da 1,5 kg/m ²) Ecologica E1	CONF. DA 15 KG
AD3	COLLA VINILICA MAPEI ADESIVIL D3 per posa flottante E1 (resa 0,05 kg/m ²)	CONF. DA 0,5 KG
CODICE	PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE	FORMATO
VC	VELUREX Detergente con azione battericida	CONF. DA 1 LT
WAX	WAX CARE SPRAY Cera idrorepellente spray per manutenzione	CONF. DA 1 LT

ARMONY FLOOR

ECCELLENZA NEL PARQUET

ARMONY FLOOR srl

Sede, Ufficio commerciale e Show Room:

Via Piane 30 - 47853 Coriano (RN) Italia

Logistica:

Magazzino 1: Via Piane n°36 - 47853 Coriano (RN)

Magazzino 2: Via Piane n°38 - 47853 Coriano (RN)

Magazzino 3: Via Piane n°40 - 47853 Coriano (RN)

Produzione e verniciatura:

Via Piane n°33 - 47853 Coriano (RN)

Contatti:

Tel: +39 0541 657682 - email: info@armonyfloor.com

www.pavimentieparquet.com

REA n. RN 330589 - Cod Fiscale e P Iva 04211690401



www.pavimentieparquet.com